


MOVE

Abatible/Swing


1 Puerta: Disponible con Cerradura magnética con manilla y con cierre magnético.

1 Door: Available with magnetic lock and handle, or with standard magnetic catch.


Puerta abatible
Swing Door




Puerta abatible + 1 fijo lateral
Swing Door + 1 Side Fixed Panel




Puerta abatible + fijo lateral
+ fijo superior
Swing Door + 1 Side Fixed Panel
+ Top Fixed Panel



Puerta abatible + 2 fijos laterales
Swing Door + 2 Side Fixed Panels




2 Puertas abatibles + fijo lateral
2 Swings Doors + Side Fixed Panel




2 Puertas: Disponible con cierre magnético.

2 Doors: Available with magnetic closure.


Puertas abatibles
Swings Doors



Puertas abatibles + 1 fijo lateral
Swings Doors + 1 Side Fixed Panel



Puertas abatibles + 2 fijos laterales
Swings Doors + 2 Side Fixed Panels



MOVE Sistema de puerta batiente con marco de aluminio

Swing door systems

El sistema **MOVE** destaca por su diseño innovador que combina elegancia y funcionalidad, ofreciendo una solución eficaz para todo tipo de espacios. Está disponible en dos versiones:

- Con cierre magnético sin contacto, que proporciona un cierre suave y silencioso.
- Con cerradura magnética con manilla, para una mayor seguridad y comodidad.

MOVE se presenta en dos variantes: de suelo a techo o con cabecero, ambas con un sofisticado acabado en lacado negro mate.

Incluye bisagras con doble nivel de ajuste (lateral y en profundidad).

El espesor de cristal es de 6 a 8 mm y el descuento es de 32 mm de alto por 48 mm de ancho.

Se recomienda realizar pruebas técnicas antes de la instalación.

The **MOVE** system stands out for its innovative design that combines elegance and functionality, providing an effective solution for all types of spaces. It is available in two versions:



With contactless magnetic closure, ensuring smooth and silent closing.
With magnetic lock and handle, offering enhanced security and convenience.

MOVE is available in two versions: floor-to-ceiling and with header, both featuring a sophisticated matt black lacquered finish.

It includes hinges with two levels of adjustment (lateral and depth).



The glass thickness ranges from 6 to 8 mm, and the clearance is 32 mm in height by 48 mm in width.

Technical testing is recommended before installation.

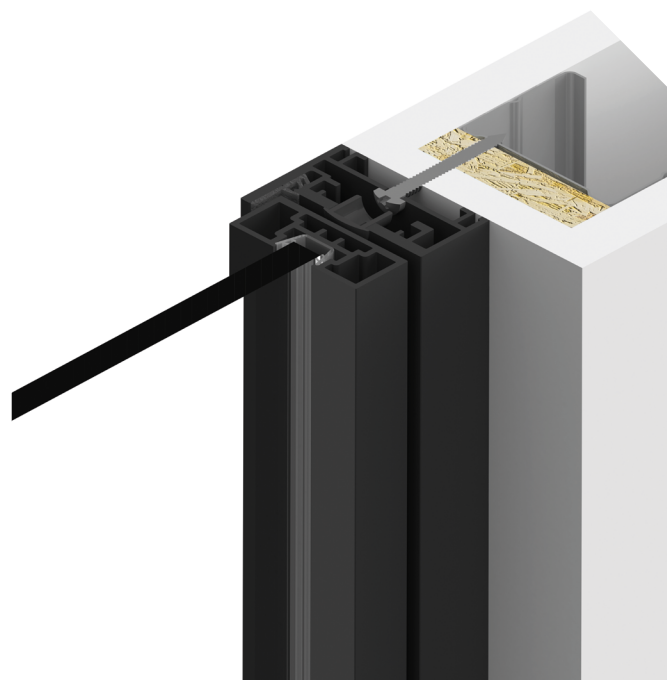

Aplicaciones/ Applications



Pladur/ Drywall

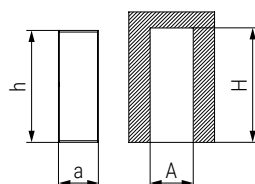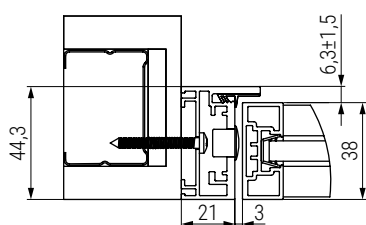

$a=A-48$ $A=a+48$
 $h=H-32$ $H=h+32$
 Montaje suelo-techo: $h=H-11$
 Floor-to-Ceiling Installation: $h=H-11$
 Montaje suelo-techo: $H=h+11$
 Floor-to-Ceiling Installation: $H=h+11$


Suelo-techo
Floor-to-Ceiling

Revoque/ Plaste wall

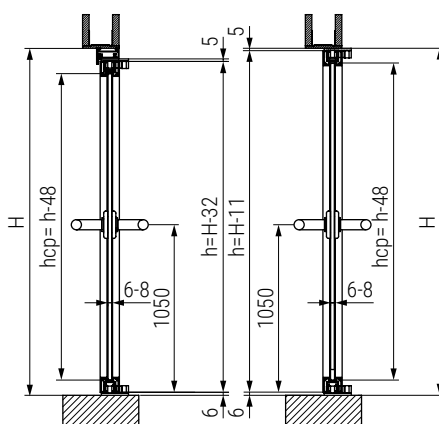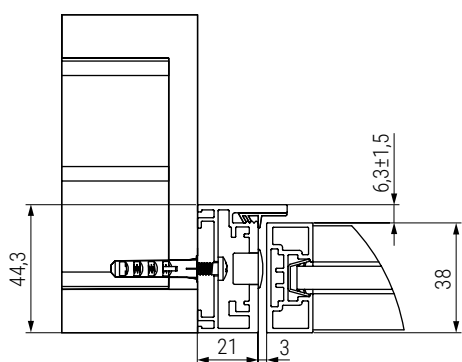

a = Ancho de puerta
 h = Alto de puerta
 A = Ancho hueco en pared
 H = Alto hueco en pared.
 ac = Ancho de cristal puerta
 ap = Long. perfil horizontal
 hcp = alto de cristal puerta

a = Door Width
 h = Door Height
 A = Wall Opening Width
 H = Wall Opening Height
 ac = Door Glass Width
 p = Horizontal Profile Length
 hcp = Door Glass Height



Información y complementos recomendados/ Information and recommended accessories



Cierre magnético sin contacto
Contactless magnetic door catcher



Cerradura magnética
Magnetic mortise lock



Puerta Abatible
Swing door



Hoja de pedido
Order form



Ficha técnica
Technical data sheet



Instrucciones montaje
Assembly Instructions