
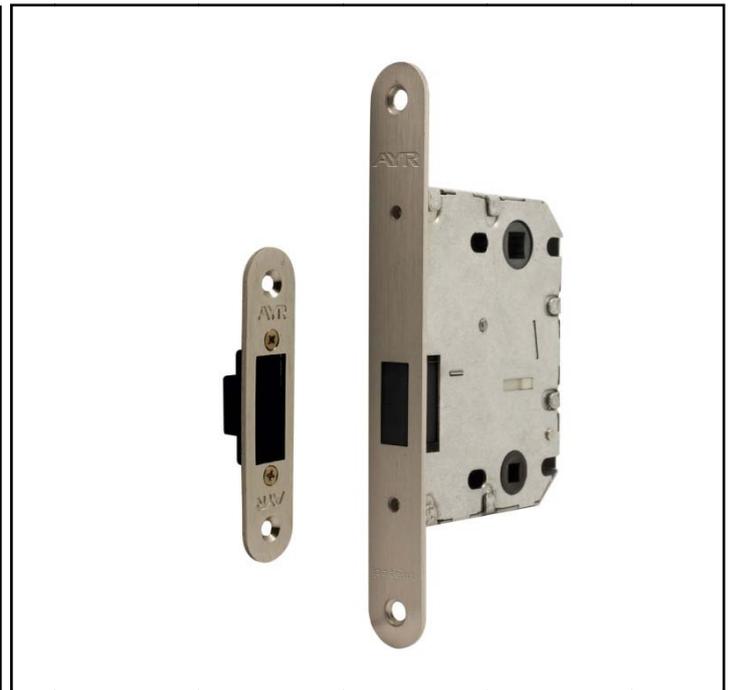


COLECCIÓN PICAPORTES Y CERRADURAS | SERIE CERRAMAGIC | REFERENCIA 819

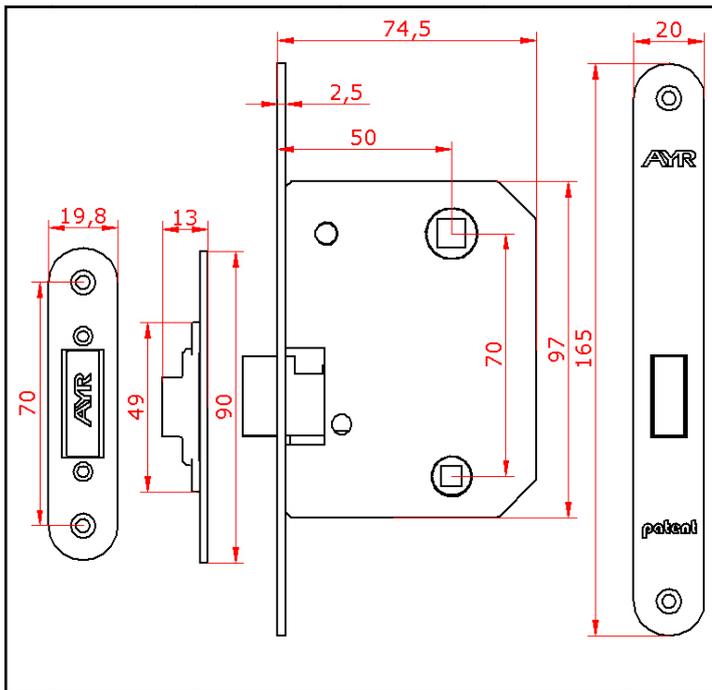

**REFERENCIA 819**

<b>SERIE</b>	CERRAMAGIC
<b>COLECCIÓN</b>	PICAPORTES Y CERRADURAS
<b>DESCRIPCIÓN</b>	Picaporte magnético unificado
<b>MATERIAL</b>	Acero
<b>ACABADOS</b>	Niquel satinado Latonado

### CARACTERÍSTICAS

- Aplicación: Puertas interiores de paso de uso residencial o público.
- Picaporte unificado para puerta de paso con sistema magnético.
- Simplicidad de montaje, no necesita cambio de mano.
- Resbalón y cerradero sin salientes, con mecanizados más sencillos.
- Funcionamiento suave y silencioso debido a la ausencia de rozamientos.
- Posible utilización como dispositivo de condena con muletilla o llave gorja.
- El cerradero es regulable una vez colocado.
- Puede sustituir a la mayoría de picaportes unificados convencionales.
- Ensayado según UNE-EN 12209 "Herrajes para edificación"

### INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- El picaporte AYR debe ser montado de forma regular y firme a sus correspondientes partes.
- La separación entre caras una vez instalado ha de estar comprendida entre 1 y 4 mm.
- El cerradero y la punta sobresaliente del picaporte deben quedar centrados  $\pm 2$  mm a la misma altura.
- El cajeador para la pieza reguladora plástica del cerradero debe tener un ancho de 20 mm con el fin de que pueda moverse libremente hasta sus extremos.
- La caja del picaporte siempre debe quedar paralela respecto al plano de la hoja de la puerta con la finalidad de que la manilla no realice esfuerzos inadecuados sobre el picaporte.
- La manilla ha de colocarse convenientemente de forma que no fuerce el picaporte. La longitud de los tornillos de la manilla debe ser la adecuada, con el fin de que no lleguen a tocar el picaporte. Una vez colocado el picaporte no debe ser forzado nunca con la manilla.
- Este producto contiene imanes de alta potencia. Para prevenir posibles daños, evitar el contacto directo con dispositivos magnéticos como tarjetas de crédito. El artículo no es apropiado para su utilización en puertas de hierro ni en puertas cortafuegos.
- El incumplimiento de estas indicaciones así como una incorrecta o inadecuada utilización podría ser causa de la merma en su durabilidad y calidad de funcionamiento.
- Recomendamos su instalación con manillas, dispositivos de accionamiento de condena o pernos AYR.

CAJA INTERIOR		CAJA EXTERIOR	
10 unidades		60 unidades	
20 x 17 x 9 cm	2.1 kg	40 x 25 x 20 cm	13.4kg

### CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

No debe limpiarse con detergentes, productos abrasivos, alcoholes, disolventes o cualquier otro producto de limpieza o abrillantado. Solamente se debe utilizar un paño seco y suave. Deberá tener en cuenta que los productos de limpieza de suelos crean ambientes corrosivos que pueden dañar la protección del artículo.

### ECOINFORMACIÓN

AYR acogiendo a las reglas establecidas por las leyes internacionales sobre envases, cumple con el sistema integrado de gestión (SIG) de residuos de envases contribuyendo anualmente con los entes que gestionan los residuos que AYR distribuye en el mercado.

### COMPLEMENTOS RECOMENDADOS

Picaportes AYR | Tiradores AYR | Cuadradillos AYR  
Manillas para ventana AYR | Bocallaves AYR | Manillones AYR  
Muletillas y descondenas AYR

### INSTALACIÓN

El artículo AYR debe ser colocado una vez que las paredes, techos, suelos, puertas y ventanas hayan sido pintados y estén secos.