

Dispositivos antipánico de empuje

NOVEDAD

Serie GLOBAL

GLOBAL es la nueva gama de DISPOSITIVOS ANTIPANICO de empuje accionado mediante un tubo de acero. Certificado CE según UNE-EN1125 con una amplia gama de cerraduras instaladas en puertas situadas en vías de evacuación y pensadas para un alto tráfico de personas.

Destaca por su facilidad de instalación y una nueva estética basada en nuevas geometrías de líneas rectas y la combinación de diferentes materiales en la funda. Su fácil reversibilidad, la posibilidad de disponer de cilindro por el interior y su amplia oferta de acabados, medidas y accesorios la convierten en un dispositivo antipánico versátil que permite personalizarlo para ajustarlo a las necesidades del cliente. Su mecanismo está optimizado para garantizar en todo momento la fácil y rápida evacuación en caso de emergencia. Está certificada para su uso en puertas cortafuego.

Esta nueva gama de dispositivo antipánico de TESA ASSA ABLOY presenta las siguientes características:

- » Nuevo diseño de mecanismos que ofrecen unas óptimas prestaciones garantizando la seguridad de las personas con muy bajas fuerzas de apertura.
- » Certificado según EN1125:2008 con las siguientes cerraduras: 2035T - 2037F - 4039T - 2032F - CF60 - CF32 - 2240BA - 2230PA
- » Fácilmente instalable gracias a:
 - No requiere de placa base
 - Permite una instalación previa de los mecanismos con funda para finalizar la instalación del antipánico (brazos y tubo) en una fase posterior. Esto permitirá proteger el antipánico frente a golpes y suciedad durante la fase de ejecución de la obra.
- » Nueca de 9mm
- » Reversible
- » Soportes estrechos
- » Cortable
- » Opción de microinterruptor
- » Opción de bombillo por el interior a 72 mm y 85 mm
- » Disponible en acabado Antimicrobial
- » Apto para su uso en puertas cortafuego

Anti
MICROBIAL

CE



H

Acabados

Soportes		Tubo							
Funda	Embellecedor	Gris	Verde	Rojo	Negro	Blanco	Titanio	Inox	Inox AM
Gris	Negro	•	•	•	•				
Blanco	Negro					•			
Titanio	Negro						•	•	•
Satinado	Negro							•	•
Inox	No lleva							•	•
		Anti MICROBIAL			Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL		Anti MICROBIAL

- Gris (RAL9006)
- Negro (RAL9005)
- Blanco (RAL9010)
- Rojo (RAL3000)
- Verde (RAL6002)
- Inox (AISI304)

Dispositivos antipánico de empuje

Clasificaciones CE para la serie GLOBAL

CLASIFICACIÓN	Grado	Descripción
1º. Categoría de uso	3	Elevada frecuencia de uso
2º. Durabilidad	6 – 7	(6) 100.000 – (7) 200.000 ciclos
3º. Masa de la puerta	5 – 6 – 7	(5) ≤100Kg – (6) ≤200Kg – (7) >200Kg
4º. Válido para uso en puertas cortafuego/cortahumos	0 – A – B	(0) No válido para su uso en puertas cortafuego/cortahumo –(A) Válido para su uso en puertas cortahumo – (B) Válido para su uso en puertas cortafuego y cortahumo.
5º. Seguridad de personas	1	Solo requiere un único grado de seguridad (grado 1). Todos los dispositivos antipánico tienen una función crítica en cuanto lo que a seguridad de personas se refiere, por tanto solo el grado máximo es admisible por esta norma.
6º. Resistencia a la corrosión	3 – 4	(3) ≤96h – (4) ≤240h
7º. Seguridad de bienes	2	Solo requiere de un único grado de seguridad (grado 2)
8º. Proyección de la barra horizontal	1 – 2	(1) ≤150mm – (2) ≤100mm
9º. Tipo de operación de la barra horizontal	A - B	(A) Empuje – (B) Deslizamiento
10º. Campo de aplicación	A – B - C	(A) Puertas de una hoja, puertas de doble hoja: hoja activa o pasiva – (B) Solo puerta de una hoja – (C) Puerta de doble hoja, solo hoja inactiva.

MODELO	Categoría de uso	Durabilidad	Masa de la puerta	Válido puertas cortafuego	Seguridad de personas	Resistencia a la corrosión	Seguridad de bienes	Proyección de la barra horizontal	Tipo de operación barra horizontal	Campo de aplicación
GLOBAL1S	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL2S	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL20	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL3S	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL3L	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+2035T	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+2037F	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+4039T	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+2032F	3	7	6	B	1	3	2	2	A	C
GLOBAL1E+CF60	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL1E+CF32	3	7	6	B	1	3	2	2	A	C
GLOBAL1E+2240BA	3	6	6	0	1	3	2	2	A	B
GLOBAL1E+2230PA	3	6	6	0	1	3	2	2	A	B
GLOBAL 1DC	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A
GLOBAL 3DC	3	7	6	B	1	3	2	2	A	A

Dispositivos antipánico de empuje

Modelo de sobreponer. GLOBAL1S

Dispositivo de sobreponer con un punto lateral de cierre.
Picaporte con dispositivo antitarjeta.

Anti
MICROBIAL



Certificación EN 1125:



3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:

- » 1 soporte principal, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- » 1 soporte auxiliar, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- » 1 tubo horizontal
- » Bolsa de accesorios con placa base, nueca, tornillos de fijación, embellecedores para las fundas, tapones para los brazos y cerradero
- » Hoja de instrucciones de montaje
- » Plantilla de instalación




Modelo	Longitud de puerta	Acabado	Referencia		
GLOBAL1S	900 mm	Gris - Gris	GL1S908GG		
		Gris - Negro	GL1S908GN		
		Satin - Inox	GL1S908SI		
		Blanco - Blanco	GL1S908BB		
		Titanio - Inox	GL1S908TI		
		Satin - Negro	GL1S908SN		
		Inox - Inox	GL1S908II		
		Titanio - Titanio	GL1S908TT		
		Gris - Rojo	GL1S908GR		
		Gris - Verde	GL1S908GV		
		Inox-Inox biocida	GL1S908IIB		
		GLOBAL1S	1.200 mm	Gris - Gris	GL1S208GG
				Gris - Negro	GL1S208GN
Satin - Inox	GL1S208SI				
Blanco - Blanco	GL1S208BB				
Titanio - Inox	GL1S208TI				
Satin - Negro	GL1S208SN				
Inox - Inox	GL1S208II				
Titanio - Titanio	GL1S208TT				
Gris - Rojo	GL1S208GR				
Gris - Verde	GL1S208GV				
Inox-Inox biocida	GL1S208IIB				

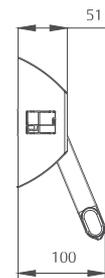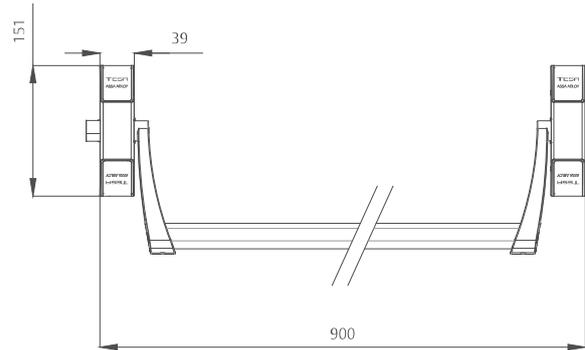


Configuración

Puerta de una hoja

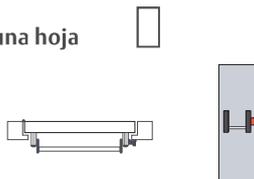

Puerta de dos hojas

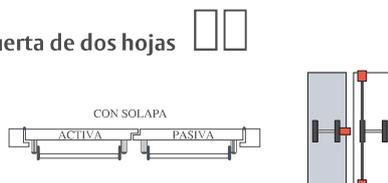

Dispositivos antipánico de empuje

Modelo de sobreponer. GLOBAL2S

Dispositivo de sobreponer con 2 puntos alto y bajo de cierre vertical. Picaporte con dispositivo antitarjeta.

Certificación EN 1125:


3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:

- » 1 soporte principal, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- » 1 soporte auxiliar, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- » 1 tubo horizontal
- » 2 fallebas
- » Bolsa de accesorios con placa base, nueca, tornillos de fijación, guía fallebas, embellecedores para las fundas, tapones para los brazos y cerraderos
- » Hoja de instrucciones de montaje
- » Plantilla de instalación


Modelo	Longitud de puerta	Acabado	Referencia
GLOBAL2S	900 mm	Gris - Gris	GL2S908GG
		Gris - Negro	GL2S908GN
		Satin - Inox	GL2S908SI
		Blanco - Blanco	GL2S908BB
		Titanio - Inox	GL2S908TI
		Satin - Negro	GL2S908SN
		Inox - Inox	GL2S908II
		Titanio - Titanio	GL2S908TT
		Gris - Rojo	GL2S908GR
		Gris - Verde	GL2S908GV
		Inox-Inox biocida	GL2S908IIB
		GLOBAL2S	1.200 mm
Gris - Negro	GL2S208GN		
Satin - Inox	GL2S208SI		
Blanco - Blanco	GL2S208BB		
Titanio - Inox	GL2S208TI		
Satin - Negro	GL2S208SN		
Inox - Inox	GL2S208II		
Titanio - Titanio	GL2S208TT		
Gris - Rojo	GL2S208GR		
Gris - Verde	GL2S208GV		
Inox-Inox biocida	GL2S208IIB		

Anti
MICROBIAL

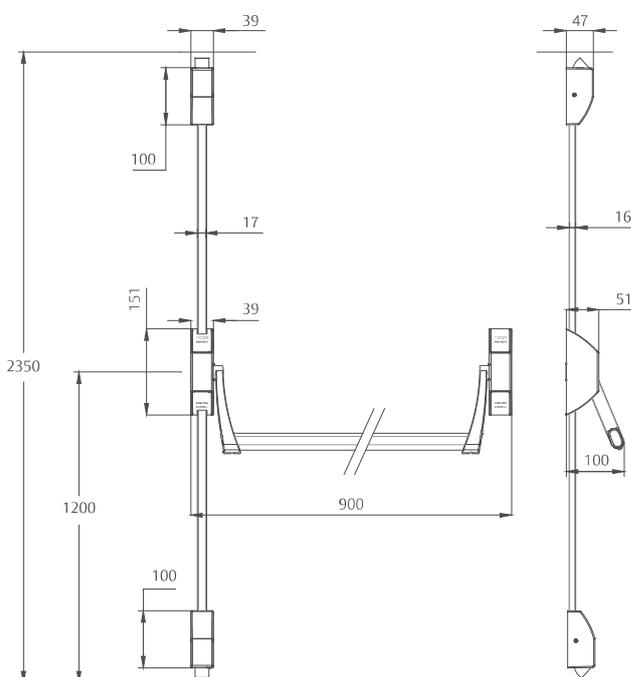


Configuración

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas

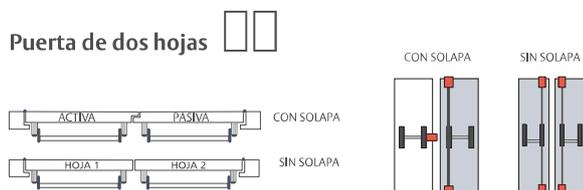

Dispositivos antipánico de empuje

Modelo de sobreponer. GLOBAL20

Dispositivo de sobreponer con 2 puntos alto & bajo de cierre vertical de bulón. Picaporte con dispositivo antitarjeta.

Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:

- » 1 soporte principal, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- » 1 soporte auxiliar, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- » 2 reenvíos alto/bajo de bulón, incluyendo mecanismos y fundas
- » 1 tubo horizontal
- » 2 fallebas
- » Bolsa de accesorios con placa base, nueca, tornillos de fijación, guía fallebas, embellecedores para las fundas, tapones para los brazos y cerraderos
- » Hoja de instrucciones de montaje
- » Plantilla de instalación


Modelo	Longitud de puerta	Acabado	Referencia
GLOBAL2S	900 mm	Gris - Gris	GL20908GG
		Gris - Negro	GL20908GN
		Satin - Inox	GL20908SI
		Blanco - Blanco	GL20908BB
		Titanio - Inox	GL20908TI
		Satin - Negro	GL20908SN
		Inox - Inox	GL20908II
		Titanio - Titanio	GL20908TT
		Gris - Rojo	GL20908GR
		Gris - Verde	GL20908GV
GLOBAL2S	1.200 mm	Inox-Inox biocida	GL20908IIB
		Gris - Gris	GL20208GG
		Gris - Negro	GL20208GN
		Satin - Inox	GL20208SI
		Blanco - Blanco	GL20208BB
		Titanio - Inox	GL20208TI
		Satin - Negro	GL20208SN
		Inox - Inox	GL20208II
		Titanio - Titanio	GL20208TT
		Gris - Rojo	GL20208GR
Gris - Verde	GL20208GV		
		Inox-Inox biocida	GL20208IIB

Anti
MICROBIAL





Configuración

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas

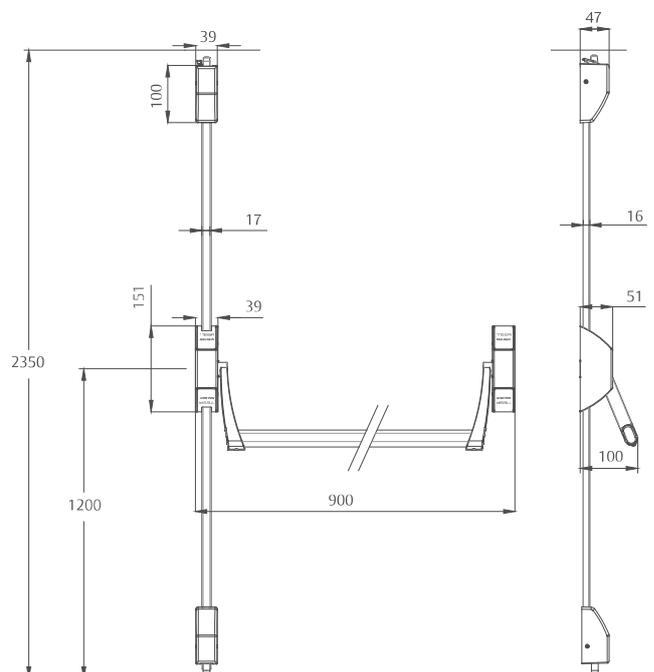

Dispositivos antipánico de empuje

Modelo de sobreponer. GLOBAL3S

Dispositivo de sobreponer con 3 puntos de cierre: central con dispositivo antitarjeta y alto & bajo de cierre vertical. Picaporte con dispositivo antitarjeta.

Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:

- » 1 soporte principal, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- » 1 soporte auxiliar, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- » 2 reenvíos alto/bajo, incluyendo mecanismos y fundas
- » 1 tubo horizontal
- » 2 fallebas
- » Bolsa de accesorios con placa base, nueca, tornillos de fijación, guía fallebas, embellecedores para las fundas, tapones para los brazos y cerraderos
- » Hoja de instrucciones de montaje
- » Plantilla de instalación

Anti
MICROBIAL




Modelo	Longitud de puerta	Acabado	Referencia
GLOBAL3S	900 mm	Gris - Gris	GL3S908GG
		Gris - Negro	GL3S908GN
		Satin - Inox	GL3S908SI
		Blanco - Blanco	GL3S908BB
		Titanio - Inox	GL3S908TI
		Satin - Negro	GL3S908SN
		Inox - Inox	GL3S908II
		Titanio - Titanio	GL3S908TT
		Gris - Rojo	GL3S908GR
		Gris - Verde	GL3S908GV
		Inox-Inox biocida	GL3S908IIB
		GLOBAL3S	1.200 mm
Gris - Negro	GL3S208GN		
Satin - Inox	GL3S208SI		
Blanco - Blanco	GL3S208BB		
Titanio - Inox	GL3S208TI		
Satin - Negro	GL3S208SN		
Inox - Inox	GL3S208II		
Titanio - Titanio	GL3S208TT		
Gris - Rojo	GL3S208GR		
Gris - Verde	GL3S208GV		
Inox-Inox biocida	GL3S208IIB		

Configuración

Puerta de una hoja



Puerta de dos hojas

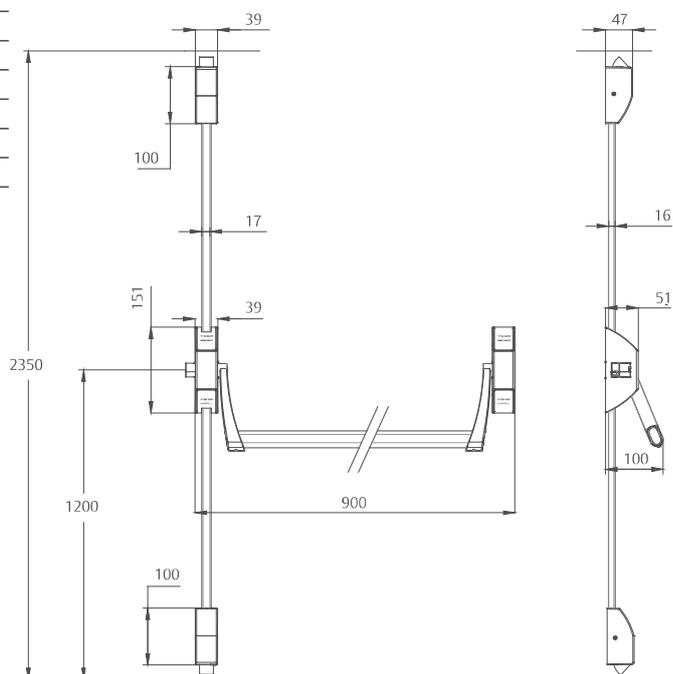

Dispositivos antipánico de empuje

Modelo de sobreponer. GLOBAL3L

Dispositivo de sobreponer con 3 puntos de cierre: central con dispositivo antitarjeta y alto & bajo de cierre lateral.
Picaporte con dispositivo antitarjeta.
Certificación EN 1125:

3 7 6 B 1 3 2 2 A A

El embalaje incluye:

- » 1 soporte principal, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- » 1 soporte auxiliar, incluyendo mecanismo, funda y brazo
- » 2 reenvíos alto/bajo, incluyendo mecanismos t fundas
- » 1 tubo horizontal
- » 2 fallebas
- » Bolsa de accesorios con placa base, nueca, tornillos de fijación, guía fallebas, embellecedores para las fundas, tapones para los brazos y cerraderos
- » Hoja de instrucciones de montaje
- » Plantilla de instalación


Modelo	Longitud de puerta	Acabado	Referencia		
GLOBAL3L	900 mm	Gris - Gris	GL3L908GG		
		Gris - Negro	GL3L908GN		
		Satin - Inox	GL3L908SI		
		Blanco - Blanco	GL3L908BB		
		Titanio - Inox	GL3L908TI		
		Satin - Negro	GL3L908SN		
		Inox - Inox	GL3L908II		
		Titanio - Titanio	GL3L908TT		
		Gris - Rojo	GL3L908GR		
		Gris - Verde	GL3L908GV		
		Inox-Inox biocida	GL3L908IIB		
		GLOBAL3L	1.200 mm	Gris - Gris	GL3L208GG
				Gris - Negro	GL3L208GN
Satin - Inox	GL3L208SI				
Blanco - Blanco	GL3L208BB				
Titanio - Inox	GL3L208TI				
Satin - Negro	GL3L208SN				
Inox - Inox	GL3L208II				
Titanio - Titanio	GL3L208TT				
Gris - Rojo	GL3L208GR				
Gris - Verde	GL3L208GV				
Inox-Inox biocida	GL3L208IIB				

Anti
MICROBIAL




Configuración

Puerta de una hoja

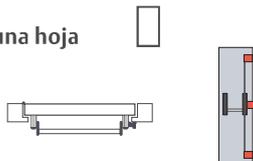

Puerta de dos hojas

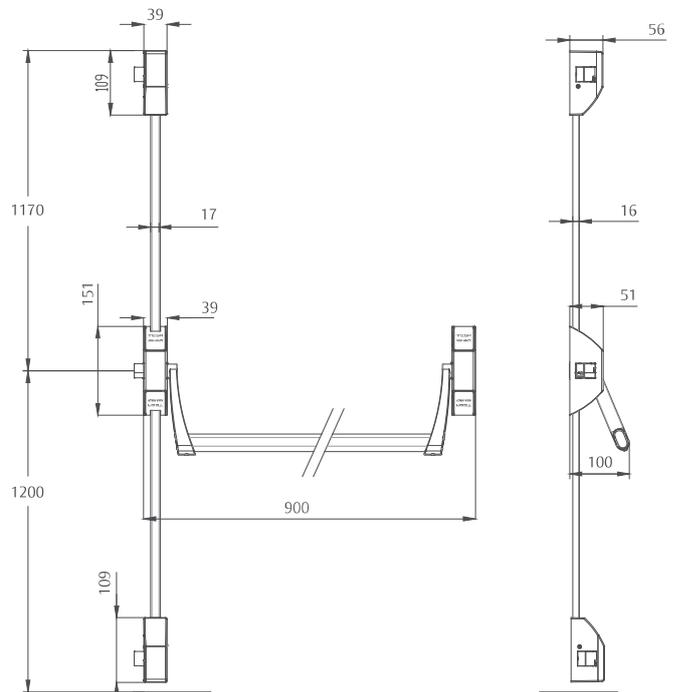

Dispositivos antipánico de empuje

Modelo de embutir de una hoja

Certificado EN 1125 de los dos conjuntos Global1E + CF60, GLOBAL1E + 2035T/ 4039T/ 2037F y GLOBAL1E + 2230PA / 2240BA.

3 7 6 B/0* 1 3 2 2 A A/B**

*B: APTO para su instalación en puertas cortafuego CF60 – 2035T – 2037F – 4039T

*0: NO APTO para su instalación en puertas cortafuego 2240BA – 2230PA

**A: CF60 – 2035T – 2037F – 4039T


**B: 2240BA – 2230PA

1. Barra antipánico

El embalaje incluye:

- » 1 barra horizontal ovalada de 775/1075mm de longitud
- » Juego de fundas
- » Juego de brazos
- » 1 soporte principal y 1 soporte auxiliar
- » Instrucciones de montaje y plantilla de instalación
- » 1 bolsa de accesorios:
 - Tornillos de sujeción
 - Embellecedores de plástico


2. Cerraduras




2240BA. Monopunto. Nueca de 8. Indicar mano.

2230PA. Multipunto. Nueca de 8. Indicar mano.

Solución válida para puertas de una hoja.




CF60.
Nueca de 9.
Reversible.




2035T. Nueca de 8. Indicar mano. Sin cilindro, para puertas de paso.

2037F. Nueca de 8. Reversible. Cilindro para condena y descondena de nueca exterior.

4039T. Nueca de 8. Indicar mano. Cilindro para accionamiento exterior de picaporte.



CF32.
Nueca de 9.
Reversible.



2032F
Nueca de 8.
Reversible.



3. Accionamiento exterior

Dependiendo del tipo de cerradura hay que seleccionar el modelo de accionamiento exterior. Disponemos de dos opciones una válida para la cerradura CF60 y otra para las cerraduras 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA.

Modelo	Longitud barra	Cuadrado mm	Acabado soportes	Acabado barra	Referencia
GLOBAL1E	775	9	Gris	Gris	GL1E909GG
GLOBAL1E	1075	9	Gris	Gris	GL1E209GG
GLOBAL1E	775	9	Gris	Negro	GL1E909GN
GLOBAL1E	1075	9	Gris	Negro	GL1E209GN
GLOBAL1E	775	9	Gris	Rojo	GL1E909GR
GLOBAL1E	1075	9	Gris	Rojo	GL1E209GR
GLOBAL1E	775	9	Gris	Verde	GL1E909GV
GLOBAL1E	1075	9	Gris	Verde	GL1E209GV
GLOBAL1E	775	9	Titanio	Titanio	GL1E909TT
GLOBAL1E	1075	9	Titanio	Titanio	GL1E209TT
GLOBAL1E	775	9	Blanco	Blanco	GL1E909BB
GLOBAL1E	1075	9	Blanco	Blanco	GL1E209BB
GLOBAL1E	775	9	Titanio	Inox	GL1E909TI
GLOBAL1E	1075	9	Titanio	Inox	GL1E209TI
GLOBAL1E	775	9	Satinado	Inox	GL1E909SI
GLOBAL1E	1075	9	Satinado	Inox	GL1E209SI
GLOBAL1E	775	9	Inox	Inox	GL1E909II
GLOBAL1E	1075	9	Inox	Inox	GL1E209II
GLOBAL1E	775	9	Inox	Inox Antimicrobiano	GL1E909IIB
GLOBAL1E	1075	9	Inox	Inox Antimicrobiano	GL1E209IIB

4. Cilindros

Se puede emplear cualquier gama de cilindros TESA ASSA ABLOY, facilitando, de esta forma, el amaestramiento. También admite instalar el bombillo por el lado interior de la puerta tanto a 72 mm como a 85 mm.

Dispositivos antipánico de empuje

Modelo de embutir de dos hojas

Certificado EN1125 del conjunto GLOBAL1E + CF32 y GLOBAL1E + 2032F

3 7 6 B 1 3 2 2 A C

Hoja activa

Utilizar una barra GLOBAL1E+CF60 o GLOBAL1E+2035T/2037F/4039T + accionamiento exterior. Ver referencias en página 21.

Hoja inactiva

1. Barra

Utilizar la misma que en la hoja activa. Ver referencias en página 21

2. Contracerradura




CF32: Ref. CF322EN1SR9Z/I CE. Reversible. Nueca de 9 mm.
2032F: Ref. 2032F6RAI. Reversible. Nueca de 8mm.
Tanto en la parte superior como en la inferior lleva unos alojamientos con rosca para sujetar las fallebas. Función antipánico y manual en la misma cerradura.

3. Bloqueo de barra

El retenedor de falleba (Ref. RETCF32R) se coloca en el interior de la puerta para el punto alto de cierre. Funcionamiento: accionando el dispositivo antipánico, las fallebas salen de su alojamiento y quedan retenidas por este elemento. Al cerrarse la puerta el elemento con referencia RETCF32R golpea el marco liberando el movimiento de las fallebas y permitiendo el cierre de la puerta.

4. Fallebas (inferior y superior).

CF32: Ref. BARVECF32CE.
2032F: Ref. BARVE2032FCE
En un extremo terminan en un bulón para los puntos de cierre y en el otro están roscadas para permitir la unión con la contracerradura. Esta referencia también incluyen los cerraderos alto y bajo.

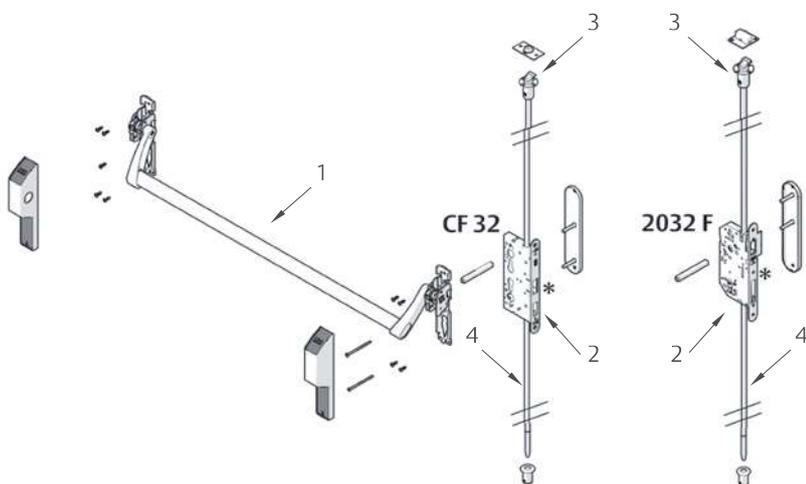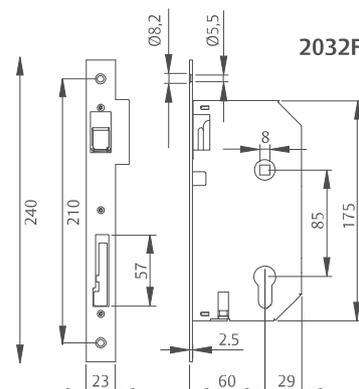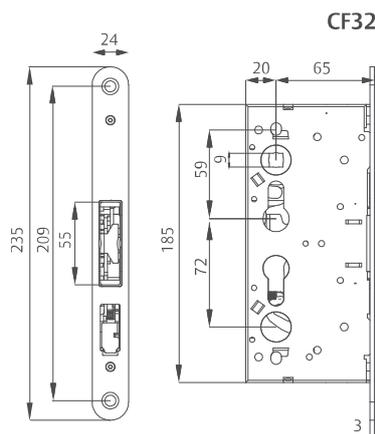

Accionamientos exteriores para serie GLOBAL


Accionamiento exterior para modelos de sobreponer (GLOBAL1S, GLOBAL2S, GLOBAL20, GLOBAL3S y GLOBAL3L)

Manilla Modular




Nueca de 8 mm Cilindro 30 x 10 de r=15 mm en cualquier sistema.

Tipo de accionamiento	Cilindro	Referencia
Manilla modular Vector giratoria negro RAL 9005	--	MMODMPSCNE
Manilla modular Vector giratoria gris RAL 9006	--	MMODMPSCGR
Manilla modular Vector giratoria Satinado	--	MMODMPSSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODMBT5NE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODMBT5GR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	TE-5	MMODMBTSAT
Manilla modular giratoria Vector y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODMBSCNE
Manilla modular giratoria Vector y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODMBSCGR
Manilla modular giratoria Vector y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODMBSSAT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	TE-5	MMODPBT5NE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	TE-5	MMODPBT5GR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	TE-5	MMODPBT5AT
Manilla modular pomo giratorio y cilindro negro RAL 9005	sin cilindro	MMODPBSCNE
Manilla modular pomo giratorio y cilindro gris RAL 9006	sin cilindro	MMODPBSCGR
Manilla modular pomo giratorio y cilindro Satinado	sin cilindro	MMODPBSSAT

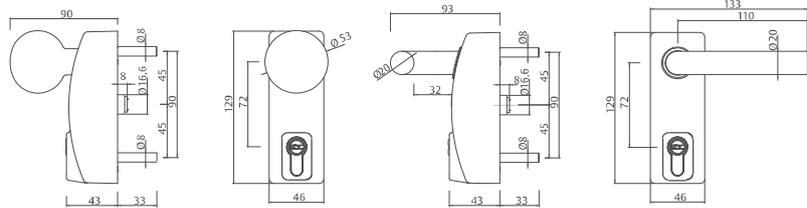

Escudo ciego


En aquellos casos en que no vaya a llevar accionamiento exterior, se recomienda la utilización de un escudo ciego.



Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	E1910EXNE
Escudo ciego, inox	E1910EXIS16

Manilla de paso

En aquellos casos en que la manilla no requiera cilindro, se puede utilizar la opción Manilla Ciega.



Tipo de accionamiento	Referencia
Manilla ciega, negro RAL 9005	S1913EXNE
Manilla ciega, inox	S1913EXIS16

Accionamientos exteriores para serie GLOBAL


Accionamiento exterior de embutir (GLOBAL 1E)

Para cerraduras de la serie CF60




Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	EDF90EXNE
Escudo ciego, inox	EDF90EXIS16
Escudo bocallave, negro RAL 9005	EDF91EXNE
Escudo bocallave, inox	EDF91EXIS16
Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005	SDF92EXNE
Manilla Sena bocallave, inox	SDF92EXIS16
Manilla Sena ciega, negro RAL 9005	SDF93EXNE
Manilla Sena ciega, inox	SDF93EXIS16
Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005	TTF72UNE
Pomo tirador bocallave, inox	TTF72UIS16

Escudo ciego




EDF90EX

Llave




EDF91EX

Manilla + llave




SDF92EX

Manilla



SDF93EX

Pomo tirador fijo




TTF72U

Para cerraduras de las series 2035T, 2037F, 4039T, 2230BA y 2240PA




Tipo de accionamiento	Referencia
Escudo ciego, negro RAL 9005	EDF30EXNE
Escudo ciego, inox	EDF30EXIS16
Escudo bocallave, negro RAL 9005	EDF31EXNE
Escudo bocallave, inox	EDF31EXIS16
Manilla Sena bocallave, negro RAL 9005	SDF32EXNE
Manilla Sena bocallave, inox	SDF32EXIS16
Manilla Sena ciega, negro RAL 9005	SDF33EXNE
Manilla Sena ciega, inox	SDF33EXIS16
Pomo tirador bocallave, negro RAL 9005	TTF85UNE
Pomo tirador bocallave, inox	TTF85UIS16

Escudo ciego




EDF30EX

Llave




EDF31EX

Manilla + llave




SDF32EX

Manilla



SDF33EX

Pomo tirador fijo





TTF85U

Compatible con otras manillas de TESA ASSA ABLOY para cerraduras CF tipo MONOBLOC y AISI304 con nueca de 9 mm así como con otros modelos (CUBO, VECTOR, ...) y sistemas TRAFFIC.

Accesorios para serie Global

Componentes

	Componentes	Referencia
	Tubo horizontal 775	BARHGL900B / I / N / P / R / V / T
	Tubo horizontal 1075	BARHGL1200B / I / N / P / R / V / T
	Placa reposicion 1970	PLREP1970G / N
	Soporte principal	SOPORGL1EG / T / B / S / I
	Soporte auxiliar	SOPSECGL1EG / T / B / S / I
	Soporte auxiliar con micro	SOPSECGL1EGMIC
	Tapa bocallave 72	ACCGLIELLAV72N
	Tapa bocallave 85	ACCGLIELLAV85N
	Tapa bocallave 92	ACCGLIELLAV92N