

VEDA PORTAS AUTOMÁTICO /
DROP DOWN SEALS /
BURLETES AUTOMATICO.

BASIC

IN.06.003.730
IN.06.003.830
IN.06.003.930
IN.06.003.1030
IN.06.003.1130

Os parafusos de fixação são pré-montados.
Activador de metal articulado com tampa
de nylon, ajustável com uma chave Allen
de 3mm. Selante TPE auto-extinguível
coextrudido (rígido + macio). Pode ser cortado. Outras medidas
sob consulta /

The fixing screws are preassembled.
Self-directing articulated metal plunger
with nylon cap, adjustable with a 3mm Allen
wrench. Co-extruded self-extinguishing
thermoplastic seal (rigid + soft). Can be cut.
Other measures on request /

Los tornillos de fijación ya están insertados
en la pieza. Pulsador autodireccional
articulado, metálico con capuchón de nylon
regulable con llave hexagonal de 3mm.
Junta de material termoplástico ignífugo
coextrudido (rígido + blando). Puede ser
cortado. Otras medidas por consulta.



TIMBER
DOOR



SECURITY
DOOR



50 dB Rw




IFT Cert. n. PB-603-
04-en-01-PB06

BASIC
DROP
SEAL



50 dB Rw

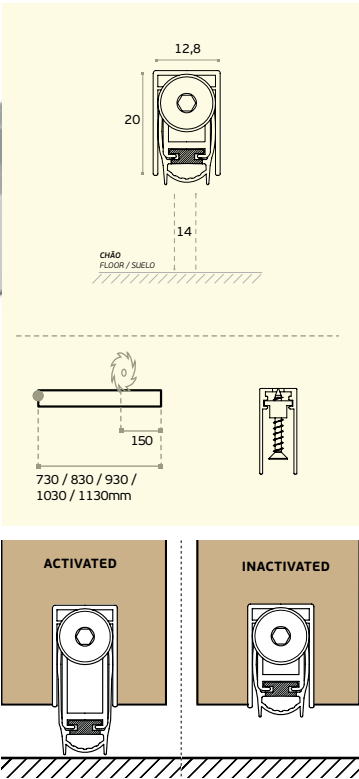

PROFI

IN.06.004.430
IN.06.004.630
IN.06.004.730
IN.06.004.830
IN.06.004.930
IN.06.004.1030
IN.06.004.1130
IN.06.004.1230

A fixação do veda portas automático com
parafusos é feita nas abas laterais do perfil de
alumínio. Activador de metal articulado com
tampa de nylon, ajustável com uma chave Allen
de 3mm. Selante de silicone auto-extinguível
(certificado UL94-V0). Pode ser cortado. Outras
medidas sob consulta /

The fixing way of the automatic seals with screws is
made on the lateral wings of the aluminium profile.
Self-directing articulated metal plunger with nylon
cap, adjustable with a 3mm Allen wrench.
Self-extinguishing silicone seal (UL94-V0 certified).
Can be cut. Other measures on request /

La fijación de lo burlete automatico con tornillos
es hecha en las aletas externas del perfil. Pulsador
autodireccional articulado, metálico con capuchón de
nylon regulable con llave hexagonal de 3mm. Junta
de silicona ignífuga (clase UL94-V0 de resistencia al
fuego). Puede ser cortado. Otras medidas por consulta.



TIMBER
DOOR




41 dB Rw



IFT Cert. n.
PB-6-K0604-en-01

PROFI
DROP
SEAL

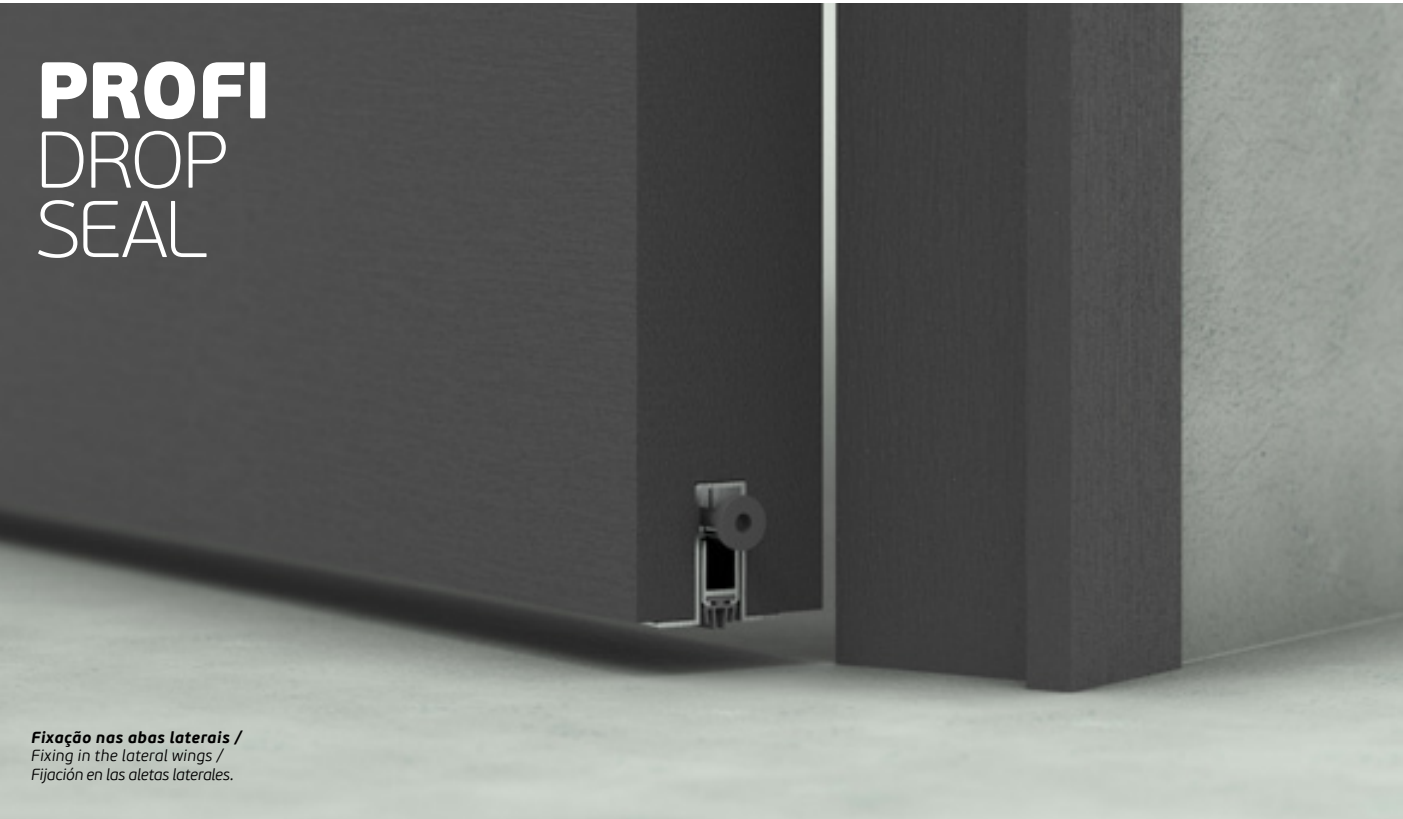

Fixação nas abas laterais /
Fixing in the lateral wings /
Fijación en las aletas laterales.

41 dB Rw

