


Mandril de pinzas elásticas "ER32" con conexión cónica HSK

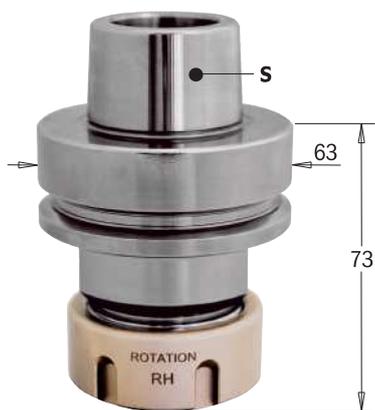

183.300 X-TREME

S	DESCRIPCIÓN	A UTILIZAR CON PINZA		CÓDIGO Rotación derecha	CÓDIGO Rotación izquierda
HSK-63F	Tuerca sin rodamientos	ER32	1	183.300.01	183.300.02
HSK-63F	Tuerca con rodamientos	ER32	1	183.300.11*	

Recambios 990.118.00 Tornillo M6x10mm * Apropriado también para rotación hacia la izquierda.



REVESTIMIENTO CROMADO:

- Evita el sobrecalentamiento
- Protege de la oxidación y corrosión
- Reduce la acumulación de resina
- Mejores prestaciones y duración del mandril.

Para máquinas Homag, Eima de 9/94, Dubus, Weeke, Biesse, SCM, Morbidelli y Masterwood

S	DESCRIPCIÓN	A UTILIZAR CON PINZA		CÓDIGO Rotación derecha	
HSK-63F	Tuerca sin rodamientos	ER32	1	183.300.91	

Recambios 990.118.00 Tornillo M6x10mm sin revestimiento cromado Orange Chrome®

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: para apretar la abrazadera recomendamos el uso del destornillador dinámico **TW-200** (página 380).



Mandril de pinzas elásticas "ER32" con conexión cónica ISO30



183.200



S	A UTILIZAR CON PINZA	TIRANTE mm		CÓDIGO Rotación derecha	CÓDIGO Rotación izquierda
ISO30	ER32	Ø12-8	1	183.200.01	183.200.02

995.200 **Para máquinas Biesse**

183.210



S	A UTILIZAR CON PINZA	TIRANTE mm		CÓDIGO Rotación derecha	CÓDIGO Rotación izquierda
ISO30	ER32	Ø13-9	1	183.210.01	183.210.02

995.201 **Para máquinas Biesse con motores Omlat, Bulleri, Busellato, CMS y IMA**

183.220



S	A UTILIZAR CON PINZA	TIRANTE mm		CÓDIGO Rotación derecha	CÓDIGO Rotación izquierda
ISO30	ER32	Ø12,8-9	1	183.220.01	183.220.02

995.202 **Para máquinas Alberti y Masterwood**

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: para apretar la abrazadera recomendamos el uso del destornillador dinámico **TW-200** (página 380).



Mandril de pinzas elásticas "ER32" con conexión cónica ISO30



183.250 sin brida de aluminio



S	A UTILIZAR CON PINZA	TIRANTE mm		CÓDIGO Rotación derecha	CÓDIGO Rotación izquierda
ISO30	ER32	Ø8,5	1	183.250.01	183.250.02

995.250 **Para máquinas Morbidelli y SCM**

183.251 con brida Ø69,5mm ensamblada (*)



S	A UTILIZAR CON PINZA	TIRANTE mm		CÓDIGO Rotación derecha	CÓDIGO Rotación izquierda
ISO30	ER32	Ø8,5	1	183.251.01	183.251.02

Recambios 992.501.00 Brida de aluminio Ø69,5mm*

Para máquinas Morbidelli y SCM

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD: para apretar la abrazadera recomendamos el uso del destornillador dinámico **TW-200** (página 380).

