


Broca ciega de conexión rápida en metal duro súper-micrograno para taladradoras



310.21/22 X-TREME


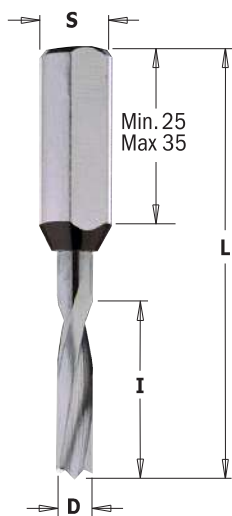


D mm	I mm	L mm	S mm		CÓDIGO Rotación derecha	CÓDIGO Rotación izquierda
1,3	5	57,5	10x30	50	310.013.20*	
2	12	57,5	10x27	50	310.020.21	310.020.22
3	9	57,5	10x35	50	310.530.21	310.530.22
3	18	57,5	10x25	50	310.030.21	310.030.22
4	20	57,5	10x25	50	310.040.21	310.040.22
5	22	57,5	10x27	50	310.050.21	310.050.22
6	22	57,5	10x27	50	310.060.21	310.060.22
6,35 (1/4")	22	57,5	10x27	50	310.064.21	310.064.22
8	22	57,5	10x25	50	310.080.21	310.080.22
10	22	57,5	10x25	50	310.100.21	310.100.22

* Broca ambidiestra para el pretaladro de los tableros.



Afilado Extreme

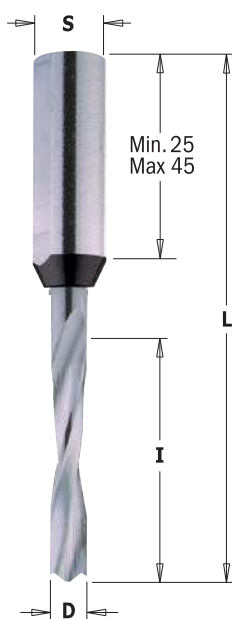

311.21/22 X-TREME



D mm	I mm	L mm	S mm		CÓDIGO Rotación derecha	CÓDIGO Rotación izquierda
1,3	5	70	10x45	50	311.013.20*	
2	12	70	10x40	50	311.020.21	311.020.22
3	18	70	10x40	50	311.030.21	311.030.22
3,5	18	70	10x40	50	311.035.21	311.035.22
4	27	70	10x28	50	311.040.21	311.040.22
5	30	70	10x28	50	311.050.21	311.050.22
6	30	70	10x27	50	311.060.21	311.060.22
6,35 (1/4")	30	70	10x30	50	311.064.21	311.064.22
8	35	70	10x25	50	311.080.21	311.080.22
10	35	70	10x25	50	311.100.21	311.100.22

* Broca ambidiestra para el pretaladro de los tableros.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Mango en acero especial de alta resistencia
- Cuerpo helicoidal en metal duro súper-micrograno de calidad superior
- Punta de centrado
- 2 cortes [Z2]
- 2+2 ranuras helicoidales
- 2 precortadores con afilado reforzado [V2]
- Mango con plano de apriete y tornillo para regulación axial.

EMPLEO: para agujeros ciegos sobre madera maciza o sus derivados y también laminados. Para montar en mandriles o adaptadores en las taladradoras.

Resultados perfectos y duración extraordinaria, estas son las nuevas brocas CMT de alta calidad!

Afilado Extreme

