


## Fresa para perfilar

**CMT ORANGE TOOLS**

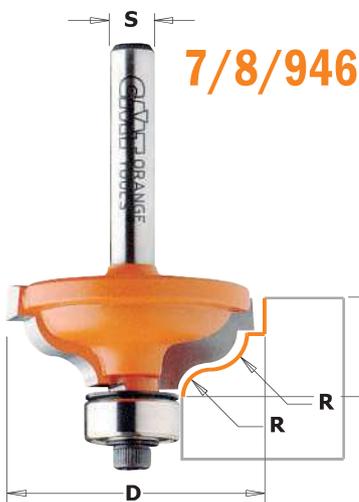


**7/8/946**

Dé a su tienda una variedad llena de opciones con un surtido completo de fresas para perfilar CMT. Todas las fresas CMT son fabricadas en micrograno de carburo, acero europeo de alta fuerza y nuestra capa naranja de marca registrada.

**SUGERENCIAS:** Este tipo de trabajo es bastante complejo. Para obtener un mejor resultado es aconsejable realizar más pasadas.




**7/8/947**



**7/8/946**

Perfiles a escala 1:1



**7/8/947**



R mm	D mm	I mm		CÓDIGO S=Ø6mm	CÓDIGO S=Ø6,35mm	CÓDIGO S=Ø8mm	CÓDIGO S=Ø12mm	CÓDIGO S=Ø12,7mm	Recambios			
4,8-3,6	34,2	13	10	<b>746.325.11</b>	<b>846.325.11</b>	<b>946.325.11</b>	<b>946.825.11</b>	<b>846.825.11</b>				
4,8-3,6	34,2	13	10	<b>747.325.11</b>	<b>847.325.11</b>	<b>947.325.11</b>	<b>947.825.11</b>	<b>847.825.11</b>	990.423.00	791.003.00	990.058.00	991.057.00
									990.422.00	791.002.00	990.058.00	991.057.00

**SUGERENCIA:** rodamientos submedidas que se utilizan después del reafilado

**791.062.00** Ø9,3 en sustitución del rodamiento 791.002.00 (Ø9,5) después del reafilado  
**791.063.00** Ø12,5 en sustitución del rodamiento 791.003.00 (Ø12,7) después del reafilado