


## Fresa para perfilar




**7/8/959**

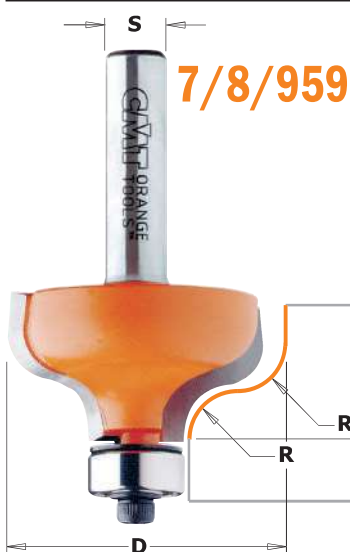


Dé a su tienda una variedad llena de opciones con un surtido completo de fresas para perfilar CMT. Todas las fresas CMT son fabricadas en micrograno de carburo, acero europeo de alta fuerza y nuestra capa naranja de marca registrada.

**SUGERENCIAS:** Este tipo de trabajo es bastante complejo. Para obtener un mejor resultado es aconsejable realizar más pasadas.

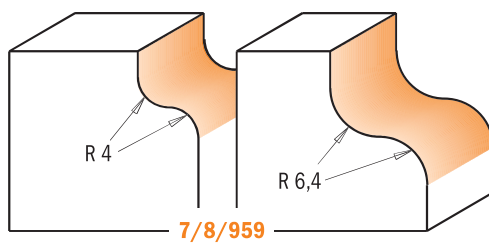

**7/8/959**



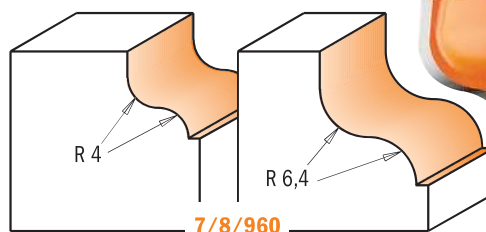

Perfiles a escala 1:1



**7/8/960**



**7/8/960**

R mm	D mm	I mm		CÓDIGO					Recambios			
				S=Ø6mm	S=Ø6,35mm	S=Ø8mm	S=Ø12mm	S=Ø12,7mm				
4	28,7	13	10	<b>759.040.11</b>	<b>859.040.11</b>	<b>959.040.11</b>	<b>959.540.11</b>	<b>859.540.11</b>	990.423.00	791.003.00	990.058.00	991.057.00
6,4	38,1	18	10	<b>759.064.11</b>	<b>859.064.11</b>	<b>959.064.11</b>	<b>959.564.11</b>	<b>859.564.11</b>	990.423.00	791.003.00	990.058.00	991.057.00
4	28,7	13	10	<b>760.040.11</b>	<b>860.040.11</b>	<b>960.040.11</b>	<b>960.540.11</b>	<b>860.540.11</b>	990.422.00	791.002.00	990.058.00	991.057.00
6,4	38,1	18	10	<b>760.064.11</b>	<b>860.064.11</b>	<b>960.064.11</b>	<b>960.564.11</b>	<b>860.564.11</b>	990.422.00	791.002.00	990.058.00	991.057.00

**SUGERENCIA:** rodamientos submedidas que se utilizan después del reafilado

**791.062.00** Ø9,3 en sustitución del rodamiento 791.002.00 (Ø9,5) después del reafilado

**791.063.00** Ø12,5 en sustitución del rodamiento 791.003.00 (Ø12,7) después del reafilado