


PUMA CLIP CAM con CIERRE AMORTIGUADO Ø35 Apertura 165°

Puma
by **ALK®**

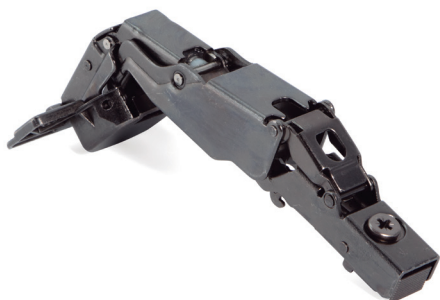

Características técnicas

- Brazo y cazoleta de acero niquelado opaco.
- Dimensiones cazoleta Ø 35 mm.
- Con cierre amortiguado en el brazo de la bisagra.
- Bisagras para puertas de espesor mín. 14mm. máx 26mm.
- Profundidad de la cazoleta 11,5 mm.
- Apertura 165°.
- Distancia del taladro para la cazoleta K=3/7
- Adaptables a todas las bases PUMA CLIP ON


Regulaciones

- Regulación lateral 6 mm.
- Regulación vertical ± 2 mm.
- Regulación frontal con sistema de regulación CAM. Es posible regular frontalmente la puerta a +3,8mm. El orificio oval permite el desplazamiento frontal de la bisagra.


Bases

- Bases PUMA CLIP con enganche rápido.
- Bases PUMA CLIP 3 Regulaciones con enganche rápido. Estas bases incorporan la regulación en la base.
- Utilizar un destornillador POZIDRIVE n. 2 para todos los tornillos.





Número indicativo de las bisagras necesarias

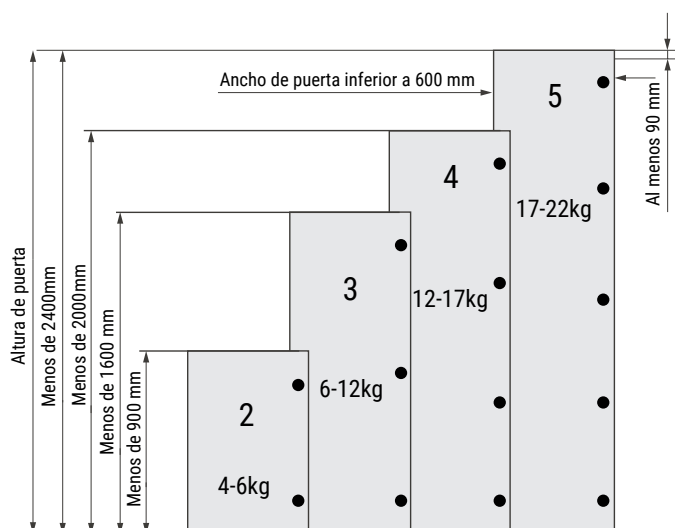


Plano

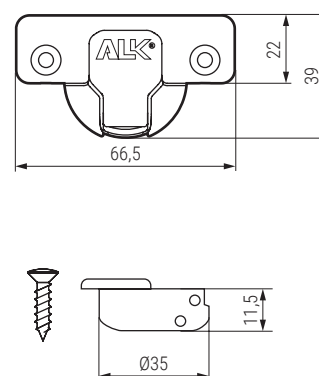

PUMA CLIP CAM con CIERRE AMORTIGUADO Ø35 Apertura 110°

CODO 0 RECTO		CODO 9 ACODADO		CODO 18 SUPERACODADO																																																											
H = 14 + K - D 		H = 4 + K - D 		H = 0 + K + A 		CAM 165° D = 3 a 7 14 - 26mm. ±2mm. 6mm. 3,8mm. 3R																																																									
F fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0 <table><tr><th>S</th><th>D</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><th>H</th><td>0</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr><tr><th>H</th><td>2</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td></tr></table>		S	D	3	4	5	6	7	H	0	17	18	19	20	21	H	2	15	16	17	18	19	F fuga mínima 2,5mm. Regulación -0,5 / + 3,0 <table><tr><th>S</th><th>D</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><th>H</th><td>0</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><th>H</th><td>2</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>		S	D	3	4	5	6	7	H	0	7	8	9	10	11	H	2	5	6	7	8	9	Tabla de la fuga "F"mm. Regulación -0,5 / + 3,0 <table><tr><th>F</th><th>D</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><th>H</th><td>2</td><td>-1</td><td>-2</td><td>-3</td><td>-4</td><td>-5</td></tr></table>		F	D	3	4	5	6	7	H	2	-1	-2	-3	-4	-5		
S	D	3	4	5	6	7																																																									
H	0	17	18	19	20	21																																																									
H	2	15	16	17	18	19																																																									
S	D	3	4	5	6	7																																																									
H	0	7	8	9	10	11																																																									
H	2	5	6	7	8	9																																																									
F	D	3	4	5	6	7																																																									
H	2	-1	-2	-3	-4	-5																																																									
Níquel	Grafito	Níquel	Grafito	Níquel	Grafito		Mecanizado cazoleta																																																								
644.238	644.438	644.239	644.439	644.240	644.440V	100	Tornillo rosca madera 																																																								
644.38	644.538	644.39		644.40		100																																																									

A	T	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
D														
3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,6	2,1	2,7
4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,9	1,4	2,0	2,5
5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,7	1,2	1,8	2,3
6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,1	1,6	2,2
7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,9	1,5	2,0

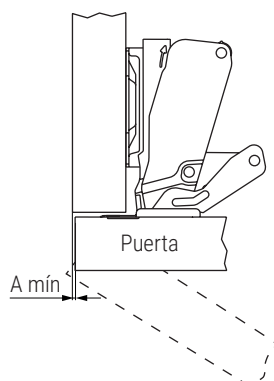

D= Distancia de mecanizado de la cazoleta.

T= Espesor de la puerta.

A= Espacio mínimo al borde de la puerta.

L= Espacio entre la puerta y el mueble.

Nota: los parametros estan basados en una puerta con ángulo recto, si la puerta tiene un borde de la esquina redondeado el valor del parámetro se reducirá de acuerdo con el tamaño del borde.