
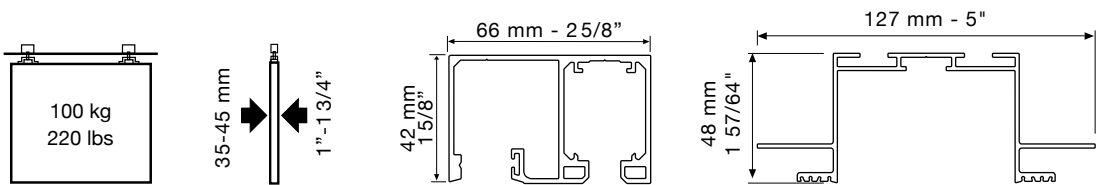


Sistema de puertas correderas
Sliding doors system
Système de portes coulissantes
Schiebetüren System

The background image shows a modern office interior. A large, dark wood-grain sliding door is the central focus, partially open to reveal a bright office space with a desk, chair, and large windows. To the right, a glimpse of a lounge area with a sofa and coffee table is visible. The ceiling features recessed lighting. A large red graphic element is in the bottom right corner, containing the word "FRONT" and descriptive text.

FRONT

Interiorismo Madera
Interior Design Wood
Décoration d'Intérieur Bois
Raumgestaltung Holz

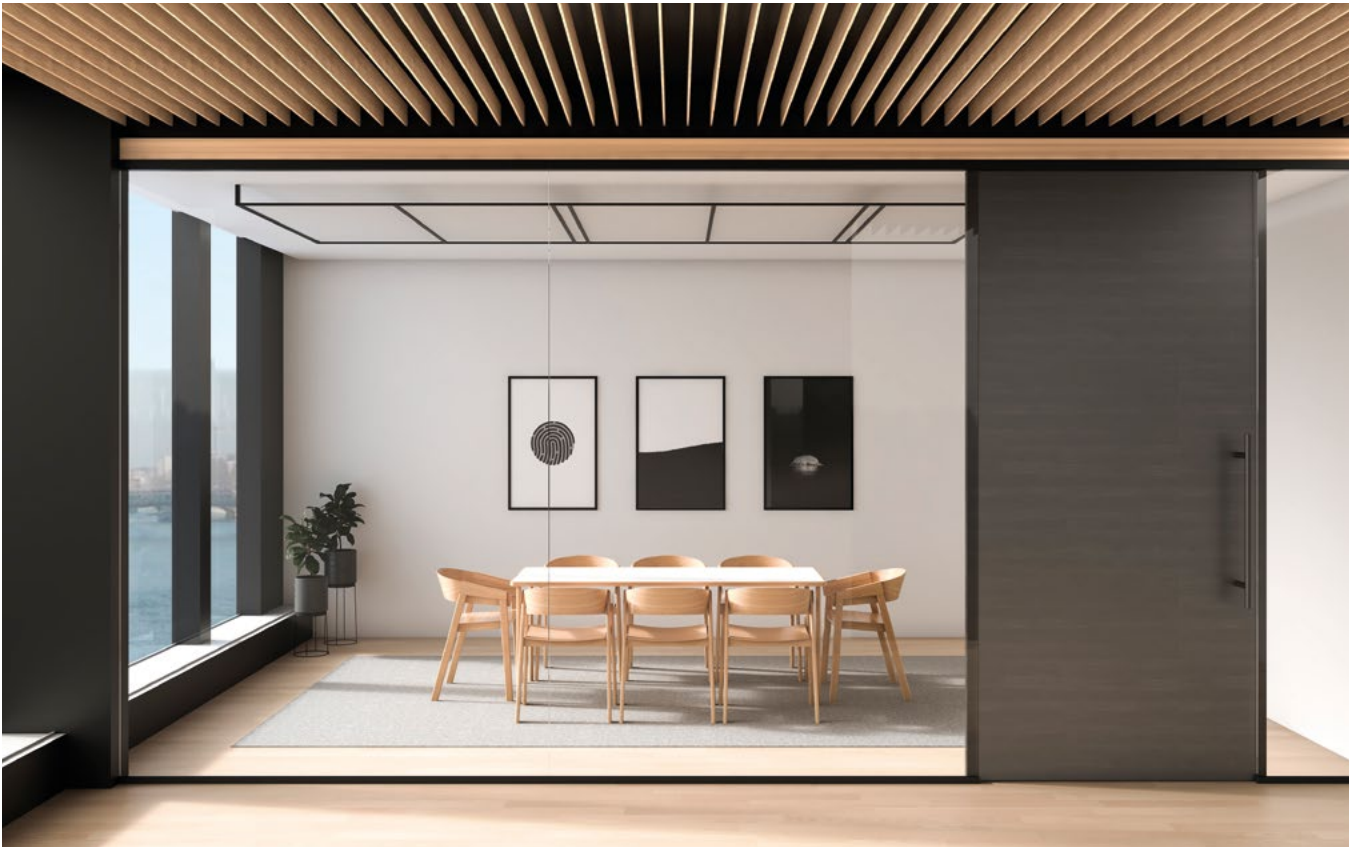

ESP

Front estructura los espacios combinando vidrios fijos con elegantes puertas correderas de madera. La belleza de estos dos materiales únicos queda realizada por su armónico contraste. El sistema Front puede esconderse en el falso techo para potenciar la levedad del conjunto, con un perfil premarco que posibilita una instalación por fases más ágil y una absoluta integración arquitectónica.

- Instalación vista a techo o empotrada a falso techo.
- Perfil especial para falso techo, con aletas escondidas para una máxima integración arquitectónica.
- Montaje rápido e intuitivo para una ejecución eficiente:
 - Sistema empotrado a falso techo: montaje en dos fases para una instalación fácil.
 - Perfil inferior en doble "L" para una fácil inserción frontal del vidrio fijo.
- Disponible con o sin perfil inferior para el vidrio fijo.
- Ausencia de guías en el suelo para liberar la zona de paso.
- Vidrio fijo de 10 o 12mm.
- Hasta 100 Kg por panel corredero de madera, de entre 35 y 45 mm de grosor.
- Perfil de aluminio anodizado Silver, Negro Mate y Bronce Mate.
- Deslizamiento silencioso y con mínimo esfuerzo.
- Cierre suave y sin golpes asegurado.
- Garantía KLEIN® 5 años.
- Frenado de la puerta: KSC, Klein Soft Closing Detención suave controlada. Admite hojas desde 75 cm de ancho.

FRA

Front structure des espaces faits de superbes cloisons vitrées combinées à d'élégantes portes coulissantes en bois. Une harmonie faite de contraste, qui met en valeur la beauté de ces deux matériaux uniques.

Le système Front peut être encastré dans le faux plafond pour sublimer la légèreté de l'ensemble : le rail spécial faux plafond à préinstaller permet une installation par étapes, plus facile, et une absolue intégration architecturale.

- Installation à plafond et à faux plafond.
- Rail spécial pour faux-plafond, avec ailettes cachées pour une absolue intégration architecturale.
- Montage rapide et intuitif pour une mise en place efficace:
 - Système encastré dans le faux plafond: montage en deux étapes, pour une installation plus aisée.
 - Rail inférieur en forme de double "L" de manière à faciliter l'insertion frontale du verre.
- Disponible avec ou sans rail inférieur pour le verre fixe.
- Absence de rail au sol pour une voie de passage libre d'obstacles.
- Verre fixe de 10 ou 12mm.
- Jusqu'à 100 Kg par vantail coulissant en bois, d'une épaisseur de 35 ou 45 mm.
- Rail en aluminium anodisé Silver, Noir Mate ou Bronze Mate.
- Coulisement silencieux et sans efforts.
- Fermeture en douceur, garantie sans heurts.
- Garantie KLEIN® 5 ans.
- Dispositif de freinage de la porte : KSC, Klein Soft Closing, freinage contrôlé, en douceur. Largeur du vantail : à partir de 75 cm.

ENG

Front structures spaces by combining fixed glass panels with elegant sliding wood doors. The beauty of these two unique materials is further highlighted by the harmonious contrast between the two.

The Front system can be hidden in a drop ceiling to accentuate the light nature of the structure, with a recessed frame track that allows for a more flexible phased installation and complete architectural integration.

- It offers either an exposed ceiling installation or a recessed drop ceiling installation.
- Special profile for drop ceilings, with hidden flaps for maximum architectural integration.
- Fast and intuitive assembly for efficient implementation:
 - System recessed in drop ceiling: two-phase assembly for easy installation.
 - Bottom profile in a double "L" shape for easy frontal insertion of the fixed glass.
- Available with or without a bottom profile for the fixed glass.
- Absence of floor tracks, leaving a clear passage area.
- Fixed 10 or 12-mm glass.
- Supports up to 100 kg per sliding wood panel, measuring between 35 and 45 mm thick.
- Silver, Matte Black and Matte Bronze anodized profiles.
- Silent, effortless sliding.
- Smooth closing guaranteed, with no slamming.
- Five-year KLEIN® warranty.
- Door brake: KSC, Klein Soft Closing, smooth, controlled closing. Supports panels starting at 75 cm wide.

DEU

Front strukturiert den Raum mit einer Kombination aus festen Glaswänden und eleganten Schiebetüren aus Holz. Die Schönheit dieser beiden einzigartigen Materialien wird durch ihren harmonischen Kontrast unterstrichen.

Das System FRONT kann in einer Zwischendecke verborgen werden, um so die Leichtigkeit des Gesamtbildes zu erhalten. Dazu gibt es einen Vorrahmen, der eine einfachere Montage in Phasen und die absolute architektonische Integration ermöglicht.

- Montage sichtbar an der Decke oder eingebaut in der Zwischendecke.
- Spezialprofil für Zwischendecken, mit verborgenen Flügeln für eine maximale architektonische Integration.
- Einfache und intuitive Montage für eine effiziente Funktion:
 - System für den Einbau in Zwischendecke: Montage in zwei Phasen für den einfachen Einbau.
 - Unteres Profil mit der Form eines doppelten „L“ für ein einfaches frontales Einsetzen der Glaswand.
- Mit oder ohne unteres Profil für das fest montierte Glas lieferbar.
- Ohne Bodenführungen für mehr Durchgangsbereich.
- Für feste Glaspaneele von 10 oder 12 mm.
- Bis zu 100 kg pro Schiebetür aus Holz mit einer Dicke zwischen 35 und 45 mm.
- Profil aus eloxiertem Aluminium in Silber, mattem Schwarz und mattem Bronze.
- Geräuschloses, müheloses Gleiten.
- Garantiert sanftes Schließen ohne Stöße.
- Garantie von KLEIN® 5 Jahre.
- Abbremsung der Tür: KSC, Klein Soft Closing, sanftes, kontrolliertes Anhalten. Für Türflügel mit einer Breite ab 75 cm.

