


KLEIN'

Puertas correderas de cristal

Glass sliding doors / Portes coulissantes en verre.

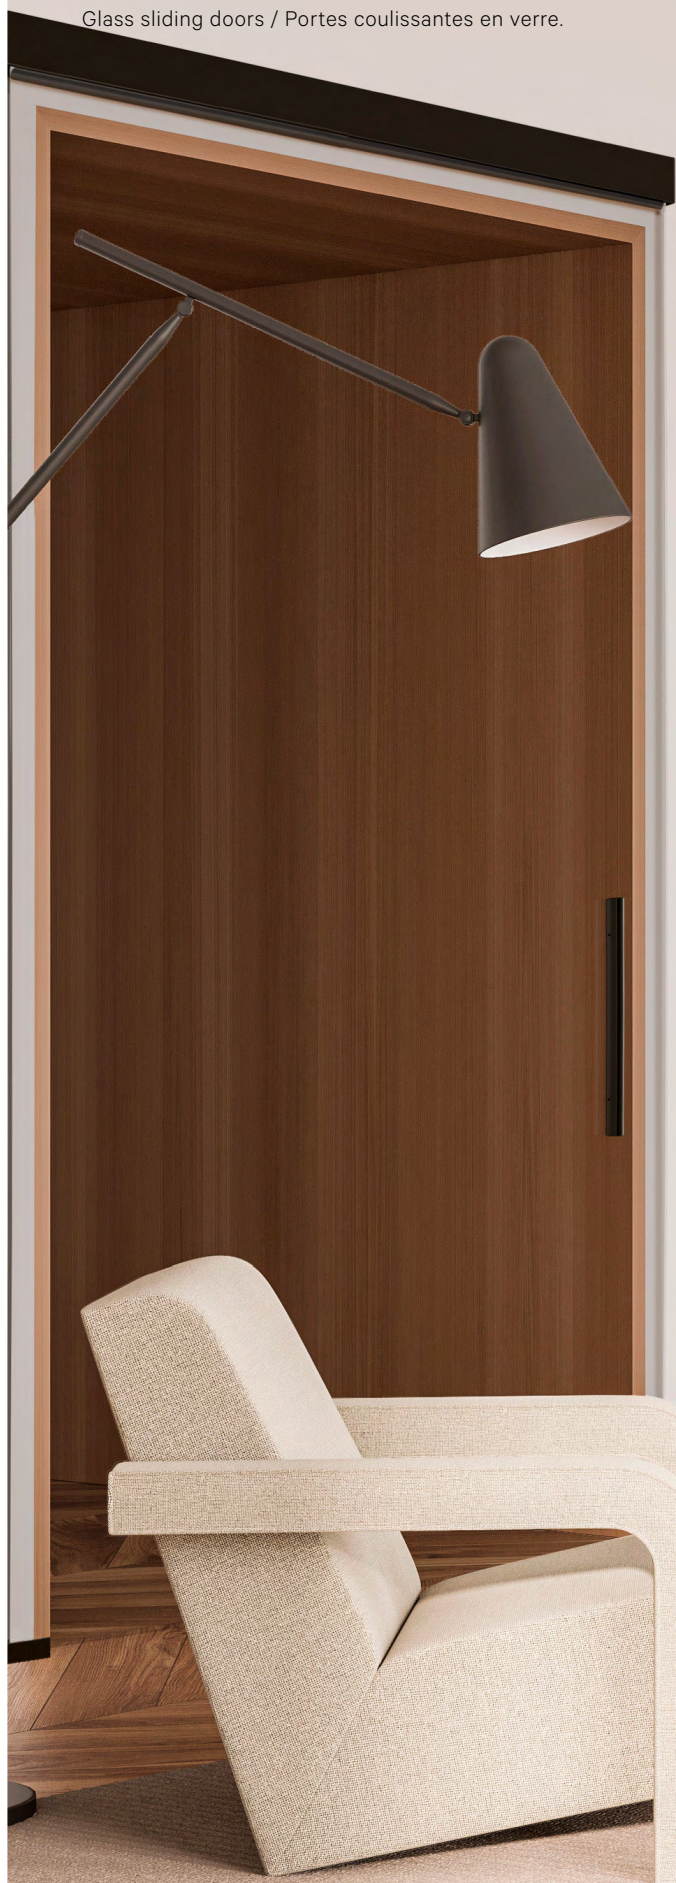

SK GLASS

Interiorismo Vidrio
Interior Design Glass
Décoration d'Intérieur Verre



ES

La familia SK GLASS redefine la elegancia y funcionalidad en sistemas de puertas correderas, proporcionando soluciones innovadoras para cualquier espacio. Con un diseño de perfil sin agujeros tanto para la pared como para el techo, facilitando la manera de estocar.

Características Destacadas:

- **Alta Capacidad de Carga:** Con una capacidad de carga de **hasta 80kg** por puerta, SK GLASS es ideal tanto para pequeñas instalaciones residenciales como para proyectos comerciales más exigentes, asegurando un funcionamiento suave y confiable incluso en condiciones de uso intensivo.
- **Opciones de Cierre Innovadoras:** El sistema KBS destaca por su tecnología avanzada, que asegura un funcionamiento suave y silencioso con una durabilidad excepcional. Además, ofrecemos el cierre de tope como una opción adicional.
- **Adaptabilidad de Grosor del Cristal:** Compatible con cristales de 8mm y 10mm, SK GLASS es versátil y se adapta a una amplia variedad de aplicaciones residenciales y comerciales.
- **Regulación de Altura:** La capacidad de ajuste en altura de +/- 2mm permite a los instaladores compensar desniveles del suelo, asegurando una instalación precisa y segura.
- **Acabados Sofisticados:** Disponible en Aluminio Anodizado Silver y Negro, SK GLASS añade un toque de sofisticación y modernidad a cualquier espacio.
- **Calidad y Garantía KLEIN:** Respaldado por la reconocida calidad y garantía de KLEIN, cada componente de SK GLASS está diseñado con los más altos estándares de calidad, asegurando un rendimiento superior y durabilidad a lo largo del tiempo. Sistema testado con más de **100,000 ciclos** según la norma EN1527 y respaldado por una **garantía de 5 años**.

La familia SK GLASS es la solución perfecta para aquellos que buscan combinar diseño, funcionalidad y durabilidad en sus proyectos de instalación de puertas correderas. Mejora cualquier espacio con la elegancia y calidad inigualable de SK GLASS.





ENG

The SK GLASS family redefines elegance and functionality in sliding door systems, providing innovative solutions for any space. With a hole-free profile design for both wall and ceiling mounting, it simplifies stocking and installation.

Key Features:

- **High Load Capacity:** With a load capacity of up to 176 lbs (80 kg) per door, SK GLASS is ideal for both small residential setups and more demanding commercial projects, ensuring smooth and reliable operation even under heavy use.
- **Innovative Closing Options:** The KBS system stands out with its advanced technology, ensuring smooth and quiet operation with exceptional durability. Additionally, we offer a stopper option as an added feature.
- **Glass Thickness Compatibility:** Compatible with glass panels of 5/16" and 3/8" (8 mm and 10 mm), SK GLASS is versatile and adapts to a wide range of residential and commercial applications.
- **Height Adjustment:** The height adjustment capability of +/- 1/16" (+/- 2 mm) allows installers to compensate for floor unevenness, ensuring precise and secure installation.
- **Sophisticated Finishes:** Available in Anodized Silver and Black Aluminum, SK GLASS adds a touch of sophistication and modernity to any space.
- **KLEIN Quality and Warranty:** Backed by KLEIN's renowned quality and warranty, each component of SK GLASS is designed to meet the highest quality standards, ensuring superior performance and durability over time. The system has been tested with over 100,000 cycles according to EN1527 standards and is supported by a 5-year warranty.

The SK GLASS family is the perfect solution for those seeking to combine design, functionality, and durability in their sliding door installation projects. Enhance any space with the unparalleled elegance and quality of SK GLASS.

FR

La famille SK GLASS redéfinit l'élégance et la fonctionnalité des systèmes de portes coulissantes, en offrant des solutions innovantes pour tout espace. Avec un design de profil sans trous, à la fois pour le montage mural et au plafond, elle facilite le stockage et l'installation.

Caractéristiques Principales:

- **Grande Capacité de Charge:** Avec une capacité de charge allant jusqu'à 80 kg par porte, SK GLASS est idéal tant pour des installations résidentielles que pour des projets commerciaux plus exigeants, garantissant un fonctionnement fluide et fiable même sous une utilisation intensive.
- **Options de Fermeture Innovantes:** Le système KBS se distingue par sa technologie avancée, assurant un fonctionnement fluide et silencieux avec une durabilité exceptionnelle. De plus, nous offrons en option un système de butte d'arrêt.
- **Adaptabilité à l'Épaisseur du Verre:** Compatible avec des panneaux de verre de 8 mm et 10 mm, SK GLASS est polyvalent et s'adapte à une large gamme d'applications résidentielles et commerciales.
- **Réglage en Hauteur:** La capacité de réglage en hauteur de +/- 2 mm permet aux installateurs de compenser les inégalités du sol, assurant une installation précise et sécurisée.
- **Finitions Sophistiquées:** Disponible en Aluminium Anodisé Argenté et Noir, SK GLASS ajoute une touche de sophistication et de modernité à tout espace.
- **Qualité et Garantie KLEIN:** Soutenu par la qualité et la garantie renommées de KLEIN, chaque composant de SK GLASS est conçu selon les normes de qualité les plus élevées, assurant une performance supérieure et une durabilité au fil du temps. Le système a été testé pour plus de 100 000 cycles selon la norme EN1527 et bénéficie d'une garantie de 5 ans.

La famille SK GLASS est la solution parfaite pour ceux qui recherchent à combiner design, fonctionnalité et durabilité dans leurs projets d'installation de portes coulissantes. Sublimez n'importe quel espace avec l'élégance et la qualité inégalées de SK GLASS.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS | CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



SK GLASS 80



Peso máximo puerta 80 kg
Maximum door weight 176 lbs



Espesor vidrio 8 y 10 mm
Glass Thickness 0.31" and 0.39"

Relación Ancho : Alto **max 1 : 3**
Width : Height Ratio **max 1 : 3**




DOCUMENTACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL DOCUMENTATION | DOCUMENTATION TECHNIQUE

Secciones | Sections | Sections

1 Perfil a pared | Profile to the wall | Profil au mur

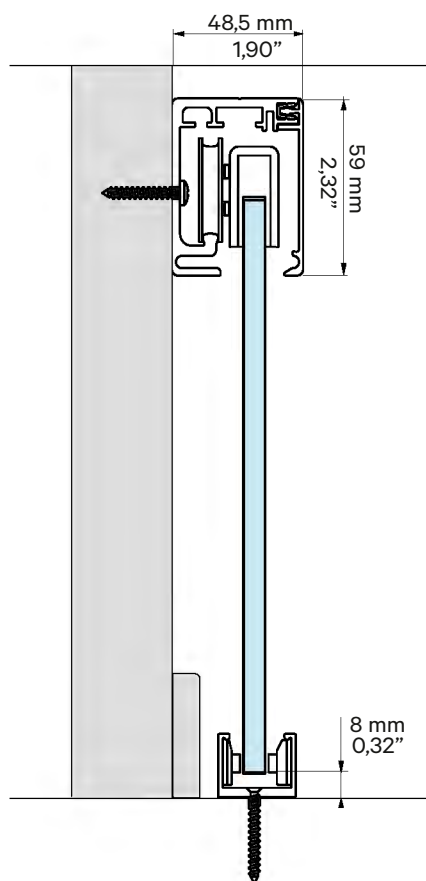

2 Perfil a techo | Profile to the ceiling | Profil a plafond

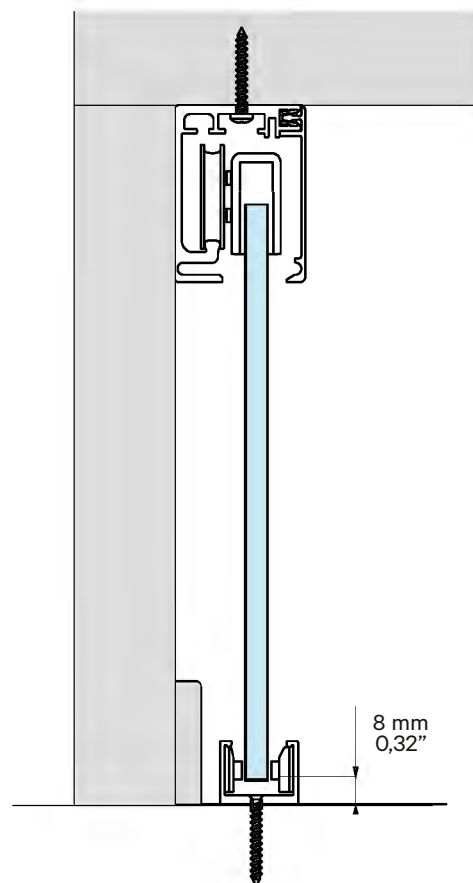


DOCUMENTACIÓN TÉCNICA


TECHNICAL DOCUMENTATION | DOCUMENTATION TECHNIQUE

Plantas | Plan | Plante


1 Puerta centrada (Posición cerrada) | Door centered (Closed position) | Porte centerée (Position fermée)

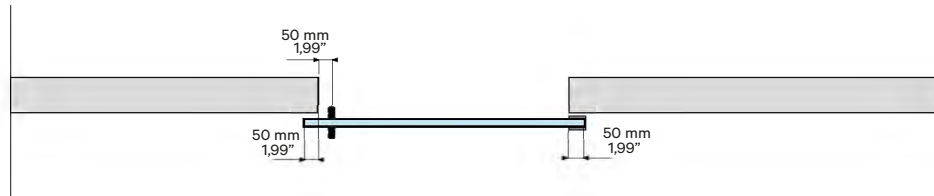


2 Puerta centrada (Posición abierta) | Door centered (Opened position) | Porte centrée (Poste ouvert)

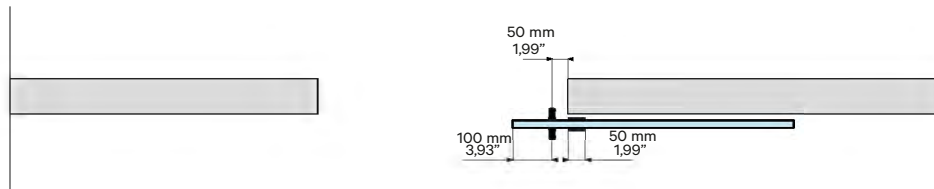


3 Puerta contra pared (Posición cerrada) | Door against the wall (Closed position) | Porte contre mur (Position fermée)

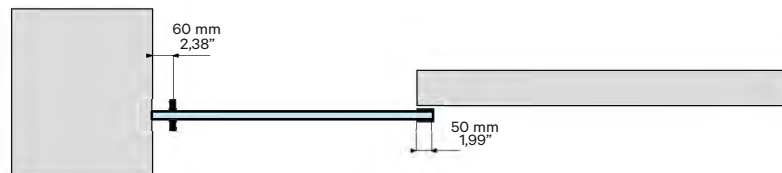


4 Puerta contra pared (Posición abierta) | Door against the wall (Opened position) | Porte contre mur (Poste ouvert)

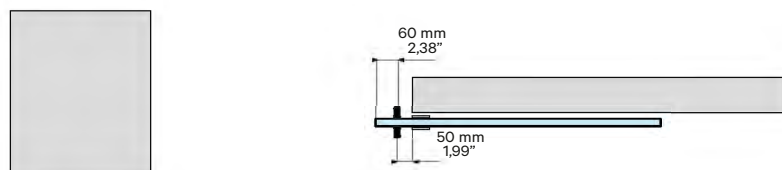

3 Puertas enfrentadas (Posición cerrada) | BI-parting doors (Closed position) | Portes oposées

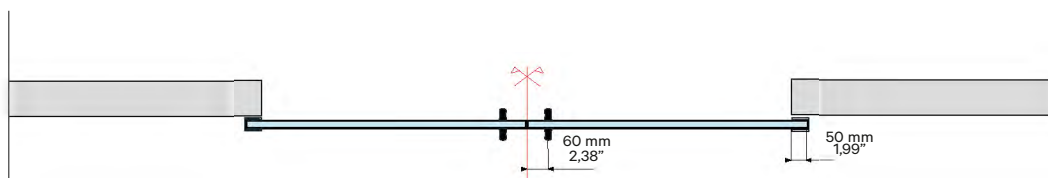

4 Puertas enfrentadas (Posición abierta) | BI-parting doors (Opened position) | Portes oposées

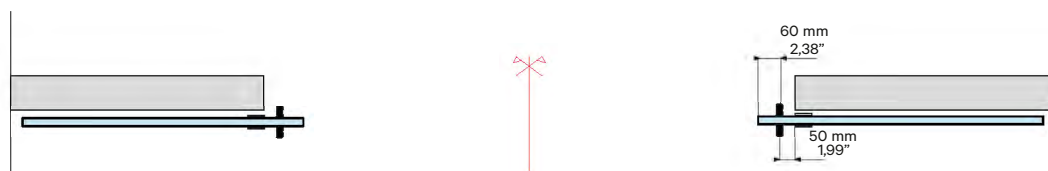

IMÁGENES PRODUCTO

PRODUCT IMAGES | IMAGES DE PRODUIT

