






**PUMA CLIP CAM con CIERRE AMORTIGUADO GRAFITO Ø35 Apertura 165°**

CAM: Regulación frontal en el brazo de la bisagra

CIERRE AMORTIGUADO: Con pistón en el brazo de la bisagra

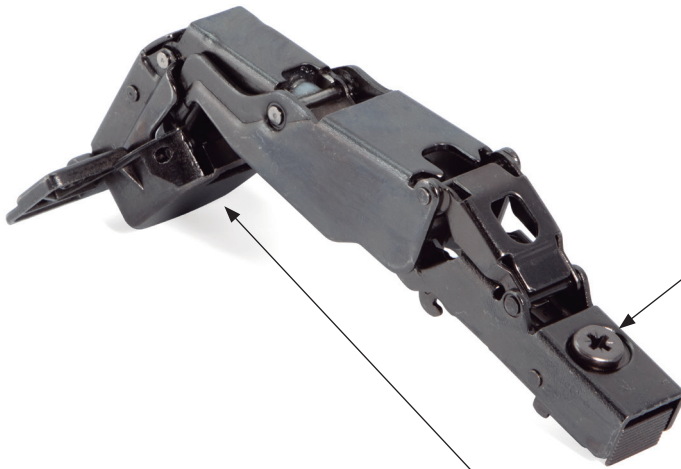

CAM Regulación frontal




Para gruesos de puertas de 14 a 26mm.  
 Distancia del taladro para la cazoleta D = 3 / 7mm.  
 Material: Acero - Acabado: grafito.  
 Códigos con **V**, pedir por encargo.

**48**  
 Tornillo rosca madera



$H = 14 + D - S$

Codo 0




F fuga mínima 0,5mm.  
 Regulación 0,5 / 3,0

F \ D	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19

RECTO


644.438

100



$H = 4 + D - S$

Codo 9



F fuga mínima 0,5mm.  
 Regulación 0,5 / 3,0

F \ D	3	4	5	6	7
0	7	8	9	10	11
2	5	6	7	8	9

ACODADO


644.439V

100



$H = -4 + D + F$

Codo 18



Regulación 0,5 / 3,0

F \ D	3	4	5	6	7
0	-1,5	-0,5	0,5	1,5	2,5
2	-3,5	-2,5	-1,5	-0,5	0,5

SUPERACODADO

644.440V

100

