

TOP-STAYS Sistema para apertura de puertas ascendentes
CIERRE AMORTIGUADO o PUSH



TOP-STAYS posee un diseño compacto y elegante que lo hace imprescindible en tu mueble. Su excelente y cuidadoso proceso de fabricación le confieren una fuerza y velocidad de cierre sin igual con un funcionamiento ágil y óptimo.

Ideal para colocar en diferentes ambientes como la cocina, el salón, la oficina, el baño...

- La velocidad de cierre se puede regular para conseguir un perfecto ajuste de las puertas.
- Fijación en el lateral del mueble.
- Ancho del mueble hasta 1200mm.
- Altura del mueble: 250-500mm.
- LFMín/Máx: 1600-3600.

Recomendamos hacer pruebas técnicas.




Calculo altura y peso de puerta LF


Altura(mm.) X Peso de la puerta incluyendo tirador(Kg.)= LF

Atención: si el resultado del calculo del LF no esta en el rango 1600-3600 el herraje **no funcionara correctamente.**

Medidas mínimas del módulo y posicionamiento

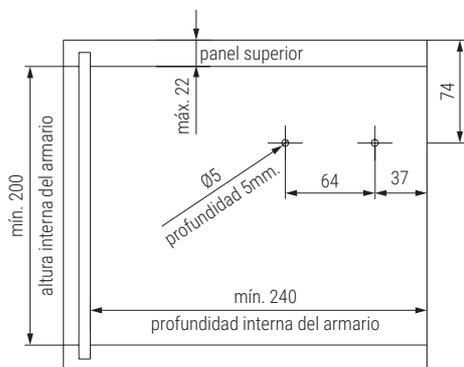

Dimensiones generales de la instalación

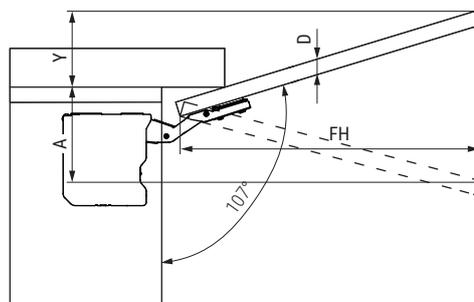

CÓDIGO	Material	Mecanismo	Acabado	
472.11	plástico	SLOW	níquel-gris	1/10 kit
472.12	plástico	PUSH	níquel-gris	1/10 kit

D(mm.)	16	19	22	26	28
X(mm.)	70	58	49	35	26
Angulo de restricción	Elevación máx/mín de la puerta(mm)				
Sin restricción	Y=FH x 0,29 - 15 + D				
100°	Y=FH x 0,17 - 15 + D				
75°	A=FH x 0,26 + 15 - D				

Información y Complementos recomendados

