

SILENTIA+ Bisagra S700 decelerante Ø35mm. Apertura 110°
Profundidad de la cazoleta 13,5mm.

Silentia+

PARA PUERTAS DE ESPESOR

MÍNIMO 16 - MÁXIMO 26mm.



Espacio **A** necesario para la apertura de la puerta:

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	A=	0,7	0,9	1,1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2	4,4	5,7
K = 4	A=	0,6	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,2	2,5	2,9	3,4	4,7
K = 5	A=	0,6	0,8	1,0	1,3	1,5	1,8	2,1	2,4	2,8	3,2	3,7
K = 6	A=	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,1	3,6


	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K = 3	L=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,6	0,9
K = 4	L=	0,0	0,0	0,0	0,3	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8
K = 5	L=	0,6	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	2,8
K = 6	L=	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3	3,6	3,8

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A" y de "L".

Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.




Regulación del cierre amortiguado

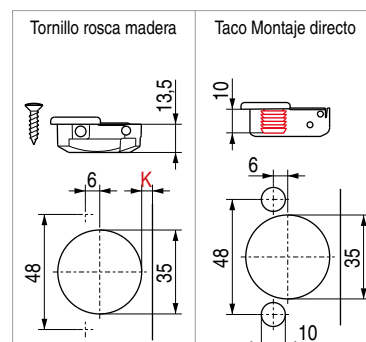

$$H = 15 + K - (D)$$

Codo 0

RECTO



Cierre >>>> Amortiguado

C7A6AE9
30.336
Silentia+

300



C7B6AE9
30.346
Silentia+


300



$$H = 6 + K - (D)$$

Codo 9

ACODADO



Cierre >>>> Amortiguado

C7A6GE9
30.337
Silentia+

300



C7B6GE9
30.347
Silentia+


300



$$H = - 2 + K + A$$

Codo 17

SUPERACODADO



Cierre >>>> Amortiguado

C7A6PE9
30.338
Silentia+

300




C7B6PE9
30.348
Silentia+

300





SILENTIA+, es una bisagra con efecto decelerante. Sistema de **CIERRE AMORTIGUADO** de dos pistones con aceite de silicona, **REGULABLE** e integrado en la cazoleta. Su vanguardista selector permite regular la fuerza amortiguadora. Es técnicamente revolucionaria. No altera el diseño del mueble y le aporta un valor añadido tanto a nivel funcional como estético.

RETROCESO DE LA PUERTA respecto al lateral en posición de máxima apertura. El valor indicado es resultado con bisagras codo 0, altura base $H = 0$ y valor $K = 3$.

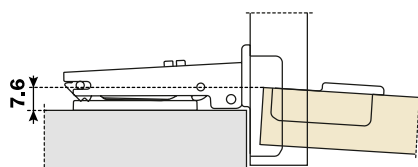

Con esta fórmula podéis obtener el espesor máximo de la puerta con moldura abrible sin interferir con los laterales, puertas o paredes adyacentes. También hay que tener presente la tabla de los valores $L - K - T$.

$$C = 22,5 + K + A$$

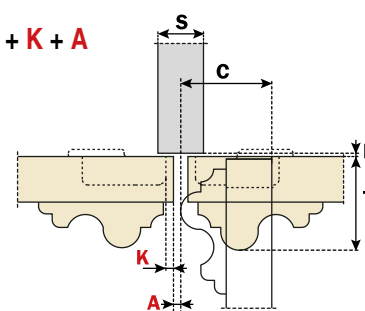

SALICE