

## Serie TRIADE Soporte de montaje oculto para estantes



La serie de soportes **TRIADE** ha sido desarrollada para simplificar y facilitar la instalación de los estantes o estanterías.

Disponibles en 3 versiones:

- **TRIADE XXL:** para estantes de espesor 40mm., especialmente atamborados.
- **TRIADE MAXI:** para estantes de espesor mínimo 40mm.
- **TRIADE:** para estantes de espesores entre 30mm. y 40mm.

Están dotados de 3 regulaciones independientes:

- **Vertical:** antes de instalar el estante, el soporte puede ajustarse en altura y alineado a través de las ranuras.
- **Horizontal:** durante la colocación del estante, los pasadores del soporte se pueden deslizar horizontalmente.
- **Inclinación:** cuando el estante está parcialmente montado, el ángulo puede ser ajustado de adelante hacia atrás, girando los pasadores del soporte.

El soporte **TRIADE** dispone de una nueva ventaja gracias a la función bloqueo de seguridad. Con tan solo hacer una simple perforación adicional tendremos la posibilidad de montar y desmontar el estante en cualquier momento.

Existe también la posibilidad de añadir una placa de refuerzo (opcional) que nos permite mejorar la estabilidad del estante distribuyendo mejor la capacidad de carga del mismo. El esquema de taladrado cambia al utilizar la placa de refuerzo.


Aconsejable hacer pruebas técnicas.  
Se sirven por unidad.

Fabricado en zamak y acero.


### Regulación vertical




Alineación y regulación de los soportes



### Regulación horizontal

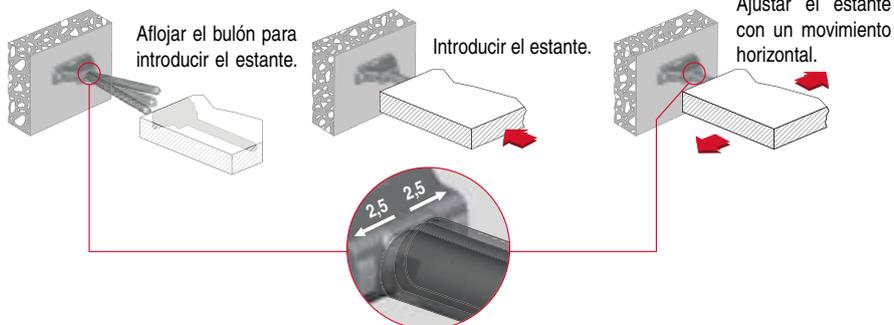


### Regulación de la inclinación






\*Regulación de la inclinación:





- TRIADE: -6 / +13mm.
- TRIADE MAXI: -8 / +20mm.
- TRIADE XXL: -8 / +20mm.

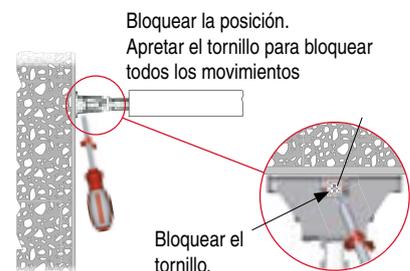

**TRIADE** Soporte de montaje oculto para estantes con espesor de 30 a 40mm.

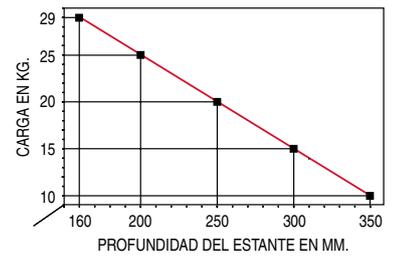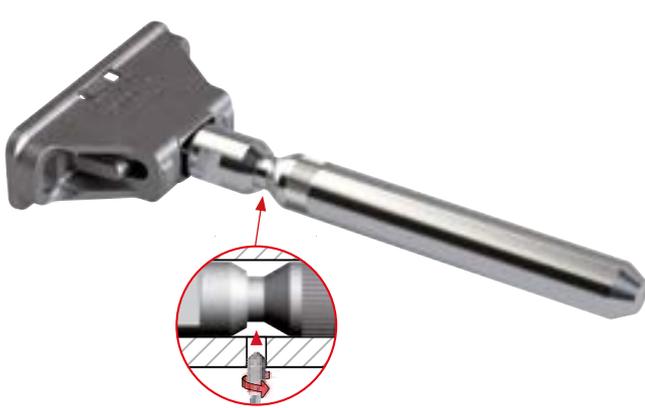

Video montaje

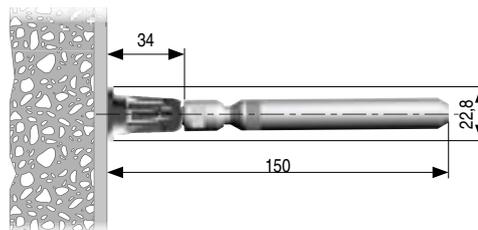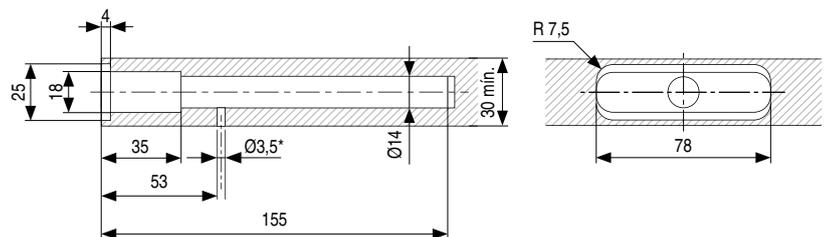

El soporte oculto **TRIADE** está dotado de 3 regulaciones independientes.

- Regulación vertical  $\pm 2,5$ mm.
- Regulación horizontal  $\pm 2,5$ mm.
- Regulación de la inclinación  $-6 / +13$ mm.

Para estantes de espesor mínimo 30mm. y máximo 40mm.  
Para una profundidad de estante desde 160 a 300mm. máximo.  
Capacidad de carga: 15kg. por soporte (peso del estante incluido).

**Aconsejable hacer pruebas técnicas.**  
Se sirven por unidad.

### Soporte estante

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.99	zamak-hierro	zincado	50



\* Mecanizado opcional para el bloqueo de seguridad del estante con un espárrago de huella allen.

- Posibilidad de montar y desmontar el estante.
- Perforación adicional simple. Agujero de pequeño diámetro en el estante (solo 3,5mm.).
- Probado en madera contrachapada, MDF y aglomerado. Apto para todos los espesores.

### Espárrago para el bloqueo de seguridad

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
504.147	M4x10	zamak	zincado	1.000
504.149	M4x16	zamak	zincado	1.000




### TRIADE Brocas para mecanizados

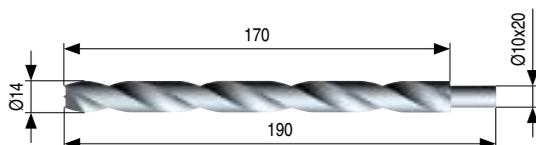





CÓDIGO	Material	Acabado	
504.92	acero HSS	negro	1

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.93	acero HSS	negro	1

**TRIADE MAXI** Soporte de montaje oculto para estantes con espesor mín. de 40mm.

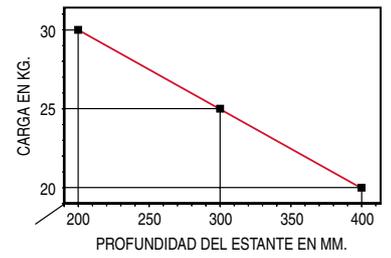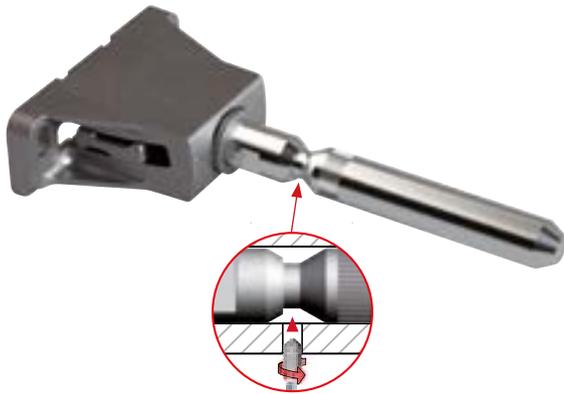

Vídeo montaje

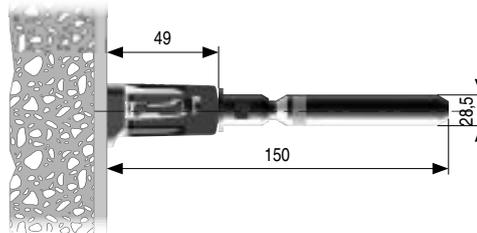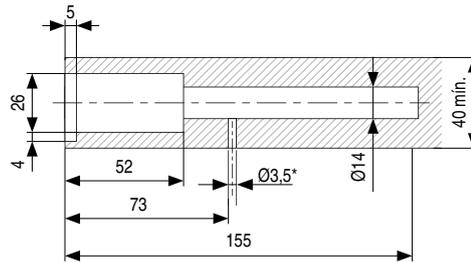

El soporte oculto **TRIADE MAXI** está dotado de 3 regulaciones independientes.

- Regulación vertical  $\pm 2,5$ mm.
- Regulación horizontal  $\pm 2,5$ mm.
- Regulación de la inclinación -8 / +20mm.

Para estantes de espesor mínimo 40mm.  
Para una profundidad de estante desde 200 a 400mm. máximo.  
Capacidad de carga 20kg. por soporte (peso del estante incluido).

**Aconsejable hacer pruebas técnicas.**  
Se sirven por unidad.

\* Mecanizado opcional para el bloqueo de seguridad del estante con un espárrago de huella allen.

- Posibilidad de montar y desmontar el estante.
- Perforación adicional simple. Agujero de pequeño diámetro en el estante (solo 3,5mm.).
- Probado en madera contrachapada, MDF y aglomerado. Apto para todos los espesores.



Soporte estante

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.132	zamak-hierro	zincado	50

Espárrago para el bloqueo de seguridad

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
504.149	M4x16	zamak	zincado	1.000
504.150	M4x20	zamak	zincado	1.000





**TRIADE MAXI** Brocas para mecanizados

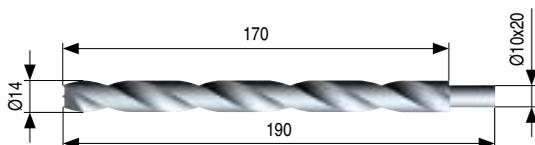

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.92	acero HSS	negro	1

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.93	acero HSS	negro	1

**TRIADE XXL** Soporte de montaje oculto para estantes de espesor mínimo de 40mm.

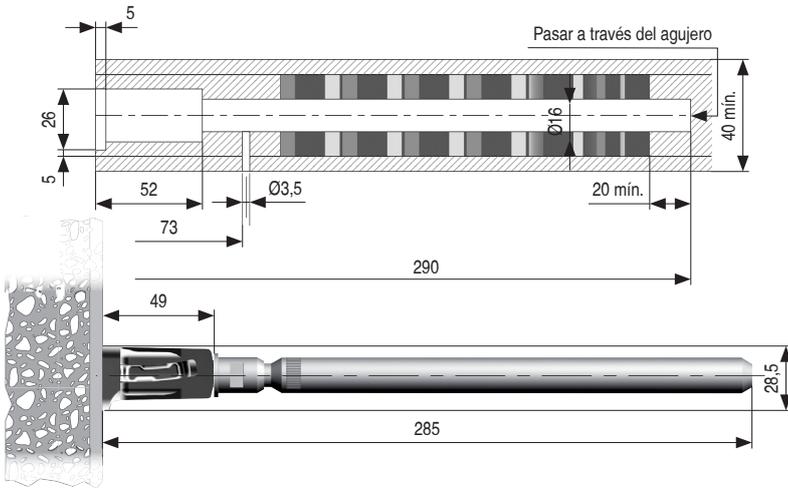

**IMPORTANTE**  
El centro de los taladros están desplazado 3,5mm. hacia arriba. Por favor, tenedlo presente a la hora de nivelar el estante.

El soporte oculto **TRIADE XXL** está dotado de 3 regulaciones independientes.

- Regulación vertical  $\pm 2,5$ mm.
- Regulación horizontal  $\pm 2,5$ mm.
- Regulación de la inclinación -8 / +20mm.

Para estantes de espesor mínimo 40mm.  
Para una profundidad de estante desde 300 a 400mm. máximo.  
Capacidad de carga: 20kg. por soporte (peso del estante incluido).

**Aconsejable hacer pruebas técnicas.**  
Se sirven por unidad.



Vídeo montaje

- Posibilidad de montar y desmontar el estante.
- Perforación adicional simple. Agujero de pequeño diámetro en el estante (solo 3,5mm.).
- Probado en madera contrachapada, MDF y aglomerado. Apto para todos los espesores.



### Soporte estante

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.133	zamak-hierro	zincado	25

### Espárrago para el bloqueo de seguridad

CÓDIGO	Medida	Material	Acabado	
504.148	M4x14	zamak	zincado	1.000
504.150	M4x20	zamak	zincado	1.000

### TRIADE XXL Brocas para mecanizados












CÓDIGO	Material	Acabado	
504.94	acero HSS	negro	1

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.93	acero HSS	negro	1

Placa de refuerzo para **TRIADE**

Placa de refuerzo para **TRIADE XXL y MAXI**

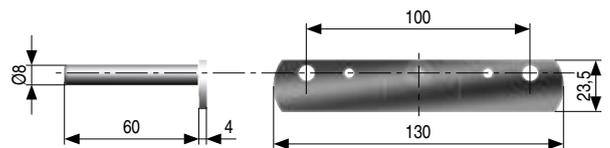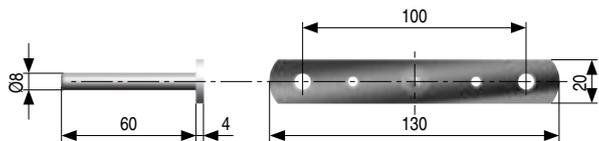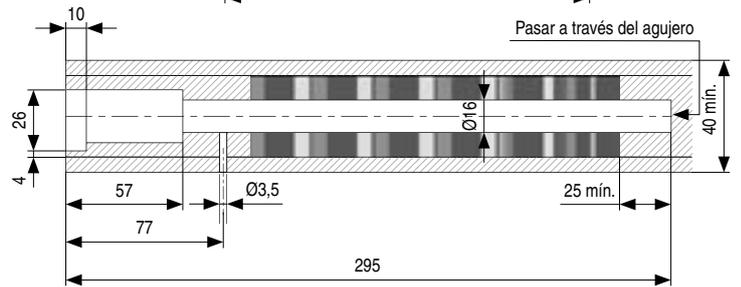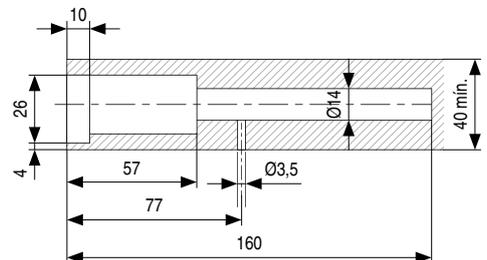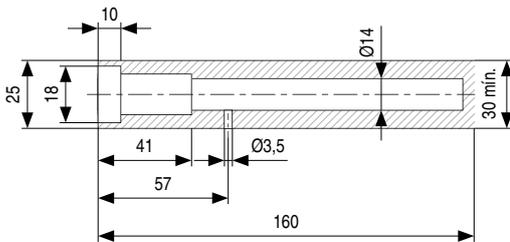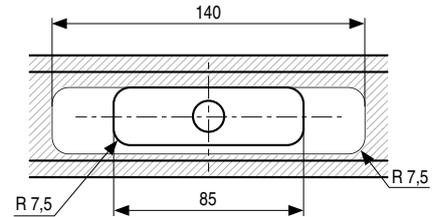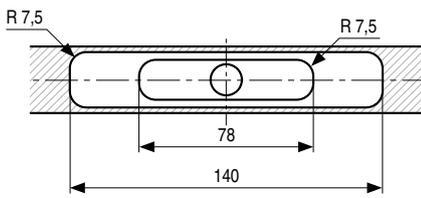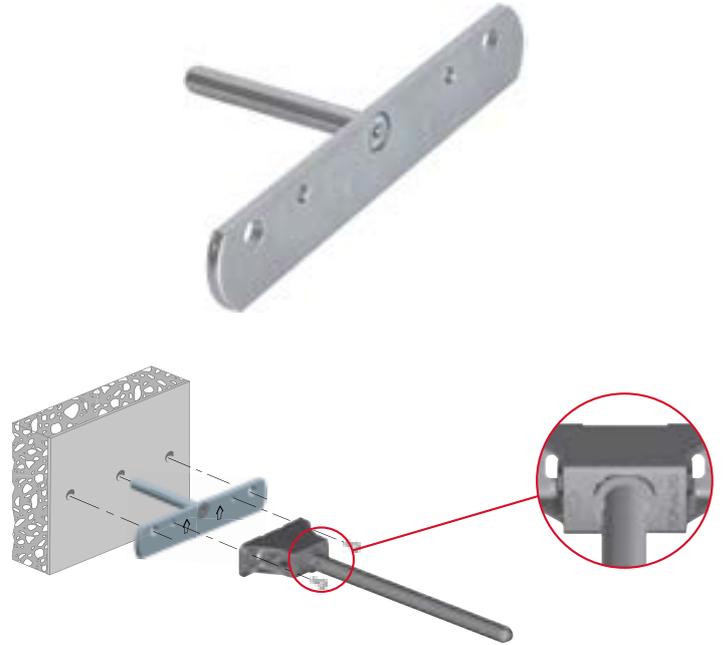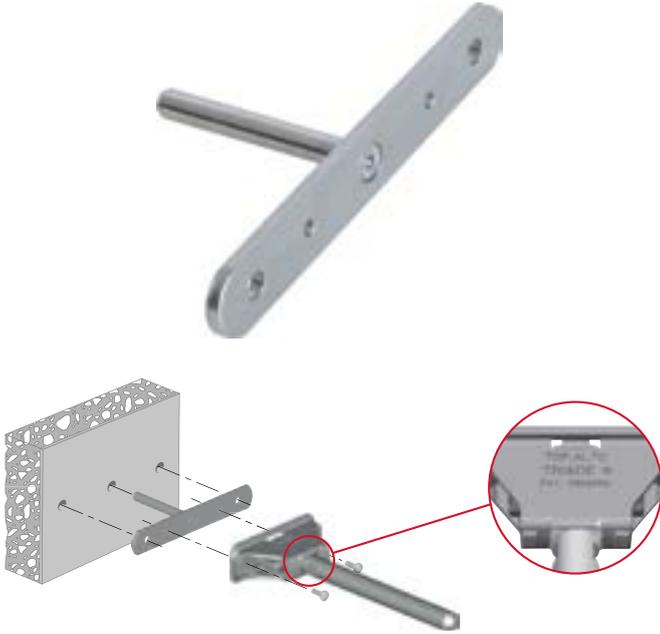

- La placa de refuerzo para **TRIADE** es ideal para mejorar la estabilidad del estante porque distribuye mejor la capacidad de carga del mismo.
- Fijar la placa al soporte con dos tornillos de M5x12mm.
- Para pared de cemento, utilizar tacos de Ø8mm. y tornillos tirafondos de Ø5x50mm.
- Para paneles de madera, utilizar tornillos rosca madera Ø5mm.
- Para pared de pladur, utilizar tornillos especiales para pladur.

• Es de responsabilidad del cliente asegurarse de que la pared reúna unas buenas condiciones de carga para la colocación del soporte.

- La placa de refuerzo para **TRIADE MAXI y TRIADE XXL** es ideal para mejorar la estabilidad del estante porque distribuye mejor la capacidad de carga del mismo.
- Fijar la placa al soporte con dos tornillos de M5x12mm.
- Para pared de cemento, utilizar tacos de Ø8mm. y tornillos tirafondos de Ø5x50mm.
- Para paneles de madera, utilizar tornillos rosca madera Ø5mm.
- Para pared de pladur, utilizar tornillos especiales para pladur.

• Es de responsabilidad del cliente asegurarse de que la pared reúna unas buenas condiciones de carga para la colocación del soporte.

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.98	hierro	zincado	50

CÓDIGO	Material	Acabado	
504.134	hierro	zincado	50