


**LLANES2** Aplique de aluminio con LED, **IP44**  
Con convertidor LED de tensión constante incluido dentro del aplique

Directo  
a **230V.**



### CARACTERÍSTICAS:

- Aplique con iluminación LED 12V. DC. IP44. Luz natural 4.000K.
- Cuerpo fabricado en aluminio anodizado con acabado cromo brillo y difusor de metacrilato PMMA translucido.
- Con convertidor de tensión constante incluido. Sistema preparado para conectar directamente a 230V.
- Con 2 soportes de sujeción al marco.
- Pinza para sujeción a espejo incluida
- Con cable de conexión de 30cm. de longitud.
- Disponible también en luz natural 4.000K., bajo pedido. Consultar.

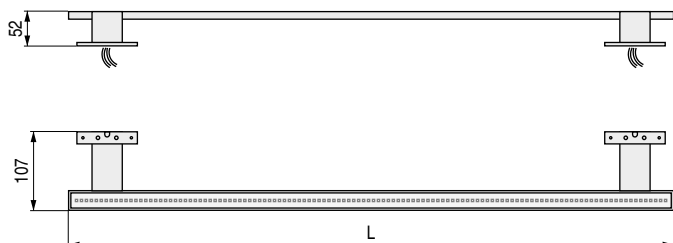

SMD LED 12V. DC  
IP44

Actualizado 23-08-19

CÓDIGO	L	LED	Wattios	Tensión	Material	Acabado	
195.33	600	120	14W.	230V.	aluminio	cromo	1
195.34	800	120	14W.	230V.	aluminio	cromo	1
195.35	1.000	120	14W.	230V.	aluminio	cromo	1


**LLANES1** Aplique de aluminio con LED, **IP44**  
Con convertidor LED de tensión constante incluido dentro del aplique

Directo  
a **230V.**



### CARACTERÍSTICAS:

- Aplique con iluminación LED 12V. DC. IP44. Luz blanca 6.000K.
- Cuerpo fabricado en aluminio anodizado con difusor de metacrilato translucido.
- Con convertidor de tensión constante incluido. Sistema preparado para conectar directamente a 230V.
- Con 1 soporte de sujeción al marco.
- Pinza para sujeción a espejo incluida
- Con cable de conexión de 30cm. de longitud.
- Disponible también en luz natural 4.000K., bajo pedido. Consultar.

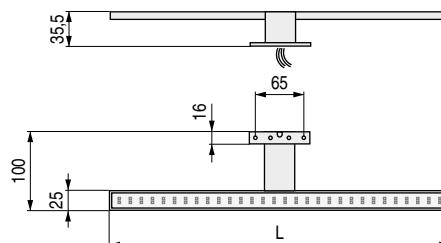

SMD LED 12V. DC  
IP44

Actualizado 23-08-19

CÓDIGO	L	LED	Wattios	Tensión	Material	Acabado	
195.31	300	60	7W.	230V.	aluminio	cromo	1
195.32	450	60	7W.	230V.	aluminio	cromo	1