
K12 Compás resorte a gas para apertura de puertas **ascendentes**





Montaje compás **K12 164 ascendente** con bisagra cazoleta estándar.
Para puertas **con tirador o apertura PUSH.**

Ascendente



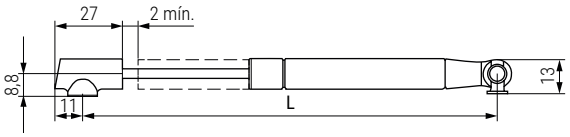

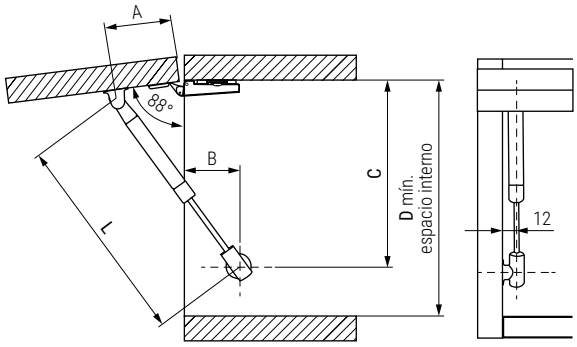

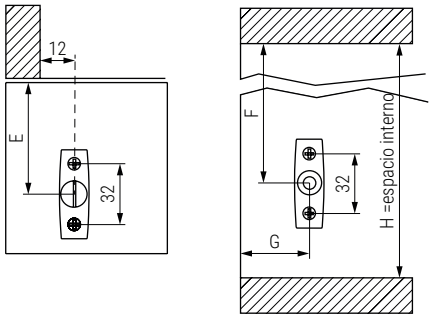

PUERTA MUEBLE

Tirador

L	A	B	C	D
164	39	37	158	180
244	76	37	230	250
355	127	37	330	350

"Push"

L	A	B	C	D
164	41	52	147	170
244	71	52	224	245
355	121	52	325	345

Tirador

L	E	F	G	H
164	39	158	37	194
244	76	230	37	264
355	127	330	37	364

"Push"

L	E	F	G	H
164	41	147	52	184
244	71	224	52	259
355	121	325	52	359

- **Rápida y fácil instalación**, el compás se sujeta al soporte del costado y al soporte de la puerta con una ligera presión "click".
- Pedir soportes para compases K12 por separado, para embutir o para solapar.
- Otras medidas de fuerza, consultar.

CÓDIGO			Fuerza	Material	Acabado	
L=164	L=244	L=355				
504.381	504.383	-	50N	acero	grafito	100/50
504.382	504.384	-	80N	acero	grafito	100/50
-	-	504.387	90N	acero	grafito	50
504.396	504.385	-	100N	acero	grafito	100/50
-	504.386	-	120N	acero	grafito	50

Información y Complementos necesarios


Soporte lateral embutir Ø35
Cód. 504.392


Soporte puerta embutir Ø35
Cód. 504.393


Soporte lateral solapar
Cód. 504.394


Soporte lateral solapar
Cód. 504.395

Ficha técnica

Vídeo montaje