Bisagras S200 ZERO Ø35 Apertura 155°
GRAN ÁNGULO DE APERTURA y en espacio reducido

SALICE







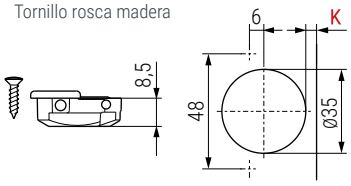


K = 3-9mm.

155°

16-26mm.

3R


Codo 0 Recto	Codo 9 Acodado	Codo 17 Superacodado		
H = 15 + K - (D) 	H = 6 + K - (D) 	H = - 2 + K + A 		
Níquel	Níquel	Níquel		Mecanizado cazoleta
C2AKA99 30.316	C2AKG99 30.317	C2AKP99 30.318	100	Tornillo rosca madera 
C2ARA99 30.322 PUSH	C2ARG99 30.323V PUSH	C2ARP99 30.324V PUSH	100	Tornillo rosca madera 

Espacio A necesario para la apertura de la puerta:

	T=	16	18	20	22	24	25	26	27	28
K = 3	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,10	0,40	0,75	1,20
K = 4	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,15	0,45	0,85	1,35
K = 5	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,20	0,50	0,95	120° 1,70
K = 6	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,25	0,60	1,10	120° 1,95
K = 7	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,30	0,70	1,30	100° 2,30
K = 8	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,35	0,85	120° 1,70	100° 2,80
K = 9	A=	0,0	0,0	0,0	0,0	0,15	0,55	1,20	100° 2,15	92° 3,90

Una moldura de la puerta disminuye los valores de "A".
Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 3 hasta 9 mm.
Utilizar estas fórmulas para establecer el tipo de codo de la bisagra, el taladro de la puerta "K" y la altura de la base "H" necesarias para resolver cada problema de aplicación.

Información y Complementos recomendados

Cód. 30.572



Cód. 30.124



Ficha técnica