
Bisagra S200 Ø26 Apertura 94° **CONTRACODO, PARA PUERTAS DE CRISTAL**


Con montaje angular. Profundidad de la cazoleta 8mm.


SALICE

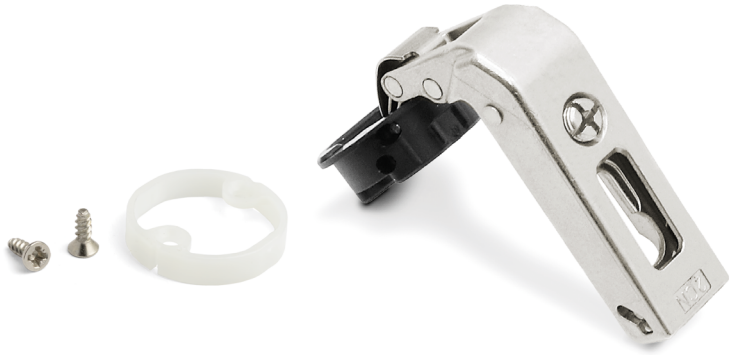



Combinando oportunamente bisagras y bases para montajes angulares, es posible resolver cualquier tipología constructiva con puertas de cristal, con inclinaciones variables desde -7,5° hasta +70°.


Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 5,5mm. hasta 6,5mm.
Utilizables solamente con las bases. Serie 200 para el montaje tradicional y taladro 28x32mm.






















Níquel		Mecanizado cazoleta
C2C7N39 **30.245**	150	

Información y Complementos recomendados



Cód. 30.501



Cód. 30.124



Ficha técnica

Bisagra S200 Ø26 Apertura 94° PARA PUERTAS DE CRISTAL
Profundidad de la cazoleta 8mm.

SALICE









K = 5,5 - 6,5

94°

CLIP

4 - 6mm.


3R

Codo 0 Recto	Codo 9 Acodado	Codo 17 Superacodado		
H = 12,5 + K - (D)	H = 3,5 + K - (D)	H = -4,5 + K + A		
				
Níquel	Níquel	Níquel		Mecanizado
C2C7A39 **30.241**	C2C7G39 **30.243**	C2C7P39 **30.244**	150	

Posibilidad de taladro de la puerta "K" desde 5,5mm. hasta 6,5mm.

Adaptables a todas las bases tradicionales Serie 200 y a todas las bases **DOMI** de enganche rápido.

Tapa **REDONDA** para bisagra **cristal** S200






• Otros acabados bajo pedido, consultar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
30.246	plástico	cromo	300
30.250	plástico	negro	300

Tapa **OVALADA** para bisagra **cristal** S200





• Otros acabados bajo pedido, consultar.

CÓDIGO	Material	Acabado	
30.247	plástico	cromo	300
30.256V	plástico	cromo satinado	300

Información y Complementos recomendados



Cód. 30.506



Cód. 30.124



Ficha técnica