



A Punto de origen de amarre a la puerta
A = 270mm. - 8mm. - espesor de tablero.
En caso de poner zócalo habría que restarle su medida.

Importante. La medida debe ser siempre de 270mm. desde el punto de giro al suelo.

CERTIFICADO 15.000 CICLOS

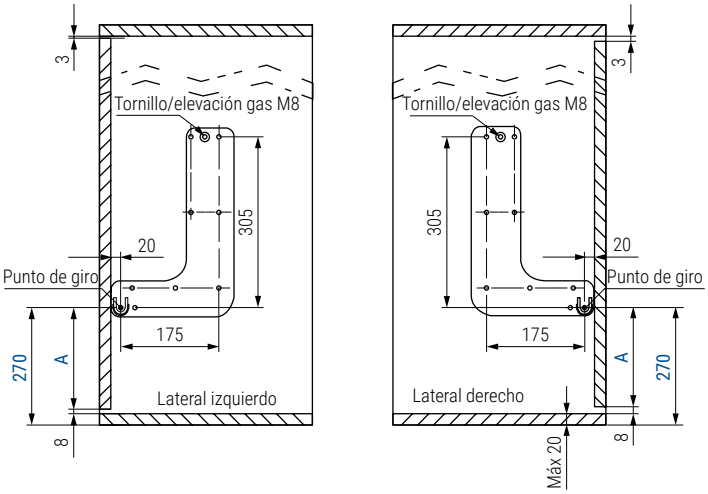

MECANIZADO

SERENA 2 HORIZONTAL, cómo pedir:
Cada sistema se compone de:
• 1 juego de placas laterales derecha - izquierda para camas de 900-1050 **CÓDIGO: 41.3** y de 1.350 a 1.500 **CÓDIGO: 41.2.**
• 1 juego de tapas embellecedora (opcional).
• 2 pistones a gas, de acuerdo con la medida del somier elegido. (Ver códigos y fuerzas en la tabla)
• 1 somier de la medida deseada. (Ver códigos en la tabla.)
• Instrucciones de montaje disponibles.
• Para una mayor resistencia, colocar Tuercas M6 de embutir de rosca madera con Tornillos de M6.

## CODIGOS CON ++ SON REFORZADOS

| | SOMIER CON PATAS BASCULANTE | | Medidas hueco interior mueble | | Corte puerta | Ancho puerta | Largo puerta | Medida abierta | PISTÓN A GAS Largo: 483mm. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | CÓDIGO | Medidas Ancho x Largo | Y | X | MP | AP | LP | MA | CÓDIGO | Fuerza |
| | 41.317V | 925 x 1.800 | 1.040 | 1.910 | 160 | 1.029 | 1.904 | 1.042 | 41.13 | 200N |
| | 41.309 | 925 x 1.900 | 1.040 | 2.010 | 160 | 1.029 | 2.004 | 1.042 | 41.13 | 200N |
| | 41.300V | 925 x 2.000 | 1.040 | 2.110 | 160 | 1.029 | 2.104 | 1.042 | 41.13 | 200N |
| | 41.315V | 1.050 x 1.800 | 1.190 | 1.910 | 175 | 1.179 | 1.904 | 1.192 | 41.14 | 300N |
| | 41.308 | 1.050 x 1.900 | 1.190 | 2.010 | 175 | 1.179 | 2.004 | 1.192 | 41.14 | 300N |
| | 41.291V | 1.050 x 2.000 | 1.190 | 2.110 | 175 | 1.179 | 2.104 | 1.192 | 41.14 | 300N |
| ++ | 41.314V | 1.350 x 1.800 | 1.490 | 1.910 | 175 | 1.479 | 1.904 | 1.492 | 41.10 | 700N |
| ++ | 41.313V | 1.500 x 1.800 | 1.640 | 1.910 | 175 | 1.629 | 1.904 | 1.642 | 41.10 | 700N |
| ++ | 41.307 | 1.350 x 1.900 | 1.490 | 2.010 | 175 | 1.479 | 2.004 | 1.492 | 41.10 | 700N |
| ++ | 41.305 | 1.500 x 1.900 | 1.640 | 2.010 | 175 | 1.629 | 2.004 | 1.642 | 41.10 | 700N |
| ++ | 41.290V | 1.350 x 2.000 | 1.490 | 2.110 | 175 | 1.479 | 2.104 | 1.492 | 41.10 | 700N |
| ++ | 41.289V | 1.500 x 2.000 | 1.640 | 2.110 | 175 | 1.629 | 2.104 | 1.642 | 41.10 | 700N |

## Placas laterales derecha-izquierda y tapa embellecedora cubre pistón SERENA



• Para ancho de somier horizontal pata basculante de 900 a 1.050mm.

| CÓDIGO | Descripción | Material | Acabado | |
|---|---|---|---|---|
| 41.339 | placas laterales 900 a 1.050 | acero | antracita | 1/10 juego |
| 41.293 | tapa embellecedora | acero | antracita | 1 juego |



• Para ancho de somier horizontal pata basculante de 1.350 a 1.500mm.

| CÓDIGO | Descripción | Material | Acabado | |
|---|---|---|---|---|
| 41.338 | placas laterales 1.350 a 1.500 | acero | antracita | 1/10 juego |
| 41.293 | tapa embellecedora | acero | antracita | 1 juego |