
MI-FIX Sistema ensamble excéntrica con tornillos estándares o expansibles

ALK

Excéntrica Ø15mm. MI-FIX






• Excéntrica válida también para tornillo MAXEKO.
• SP = Espesor mínimo de la madera.

CÓDIGO	SP	A	B	Material	Acabado	
214.14	12	10,5	6	zamak	zincado	2.500
214.2	16	12,5	8	zamak	zincado	2.500
1366.104	18	14	9	zamak	zincado	2.500
1366.59	22	16	11	zamak	zincado	2.500
214.12	28/30	19	14,5	zamak	zincado	2.000

Excéntrica Ø16,5mm. MI-FIX






• Excéntrica válida también para tornillo MAXEKO.
• SP = Espesor mínimo de la madera.

CÓDIGO	SP	A	B	Material	Acabado	
214.36	16	13	8	zamak	zincado	2.500
214.37	18	14	9	zamak	zincado	2.500

Excéntrica Ø12mm. MI-FIX







• Excéntrica válida también para tornillo MAXEKO.
• SP = Espesor mínimo de la madera.

CÓDIGO	SP	Material	Acabado	
214.13	12	zamak	zincado	2.500

Tornillo para excéntricas MI-FIX

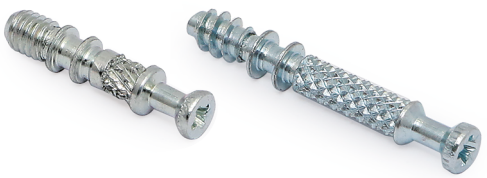

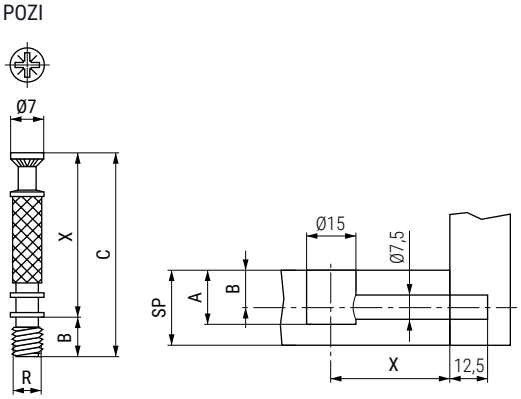

• R = Rosca: RMØ5 = Rosca madera, para taladros de Ø5mm.
M6 = Para tuercas de M6.

CÓDIGO	R	X	C	B	Material	Acabado	
443.25	RMØ5	24	34	11	acero	zincado	2.500
214.4	RMØ5	34	45	11	acero	zincado	2.500
214.9	RMØ6	28	39	11	acero	zincado	2.500
443.34	M6	24	31	8	acero	zincado	2.500
214.5	M6	34	42	8	acero	zincado	2.500