

MAXEKO Tornillo expansible de montaje rápido Ø8mm. Para excéntrica MI-FIX

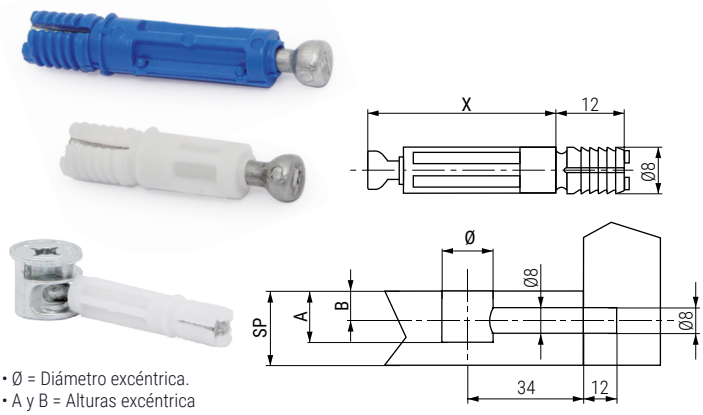

- Ø = Diámetro excéntrica.
- A y B = Alturas excéntrica
- SP = Espesor mínimo de la madera.

CÓDIGO	X	Material	Acabado	
214.19	24	zamak-plástico	zincado-blanco	2.500
214.1	34	zamak-plástico	zincado-azul	2.500


Tornillo doble para excéntricas MI-FIX

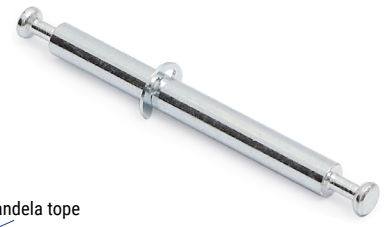

- Cód. 443.38 es sin arandela de tope.
- A = Medida de grueso del costado.


CÓDIGO	Tope	A	B	Material	Acabado	
443.8	con tope	16	84	acero	zincado	250
443.9	con tope	19	86	acero	zincado	500

Tornillo articulado para MI-FIX

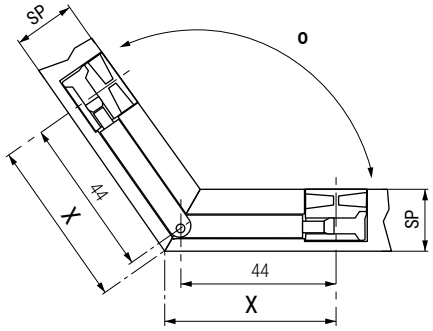


o	SP Espesor de la madera			
Grados	16	19	22	
30°	57,9	60,5	63,1	X
45°	52	53,5	55	
60°	48,6	49,5	50,4	
70°	46,9	47,5	48	
80°	45,4	45,7	45,9	
90°	44	44	44	



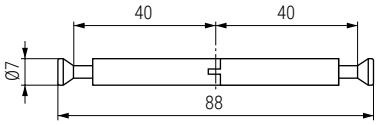

CÓDIGO	Material	Acabado	
1366.8	acero	zincado	1.000


Excéntrica Ø15mm. V-FIX

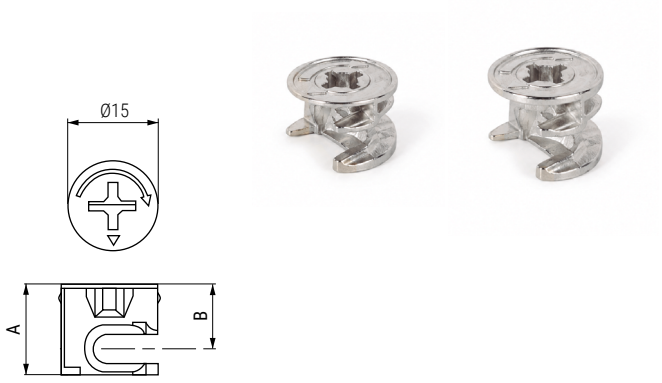

CÓDIGO	SP	A	B	Material	Acabado	
668.2	16	12	8	zamak	zincado	100
668.3	18	13	9	zamak	zincado	100

Tirante para excéntricas MI-FIX



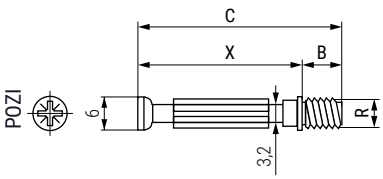

CÓDIGO	R	X	C	B	Material	Acabado	
668.4	RMØ5	34	45	11	acero	zincado	100
668.5	M6	34	42	8	acero	zincado	100