

MINIWINCH Mecanismos para apertura de puertas descendentes. CIERRE AMORTIGUADO

EFFEGIBREVETTI

Mecanismo para muebles destinado a la apertura de puertas descendentes (abatibles). Permite un óptimo y total acceso al interior del mueble.

MINIWINCH es reversible (no tiene mano), por lo que se puede colocar indistintamente a derecha o a izquierda.

Dispone de un dispositivo interno que permite una apertura y cierre amortiguado de la puerta, con 2 regulaciones:

1. Regulación del ángulo de apertura de la puerta.
2. Regulación de la fuerza de apertura y cierre amortiguado de la puerta.

Pedir por separado la cobertura o tapa de plástico. Disponibles en tres acabados: gris, blanco y negro, para una perfecta combinación con cualquier acabado del mueble.

MINIWINCH se puede colocar de dos maneras: **horizontal o vertical**, con un óptimo funcionamiento en ambas posiciones.

Se aconseja hacer pruebas técnicas de colocación en el mueble con la bisagra SINGER o con la bisagra KIMANA. También se puede colocar con bisagras de cazoleta.

Cierre >>>>
Amortiguado




Vídeo montaje



BISAGRA MODELO SINGER
cód. 1210.24



BISAGRA MODELO KIMANA
cód. 504.271

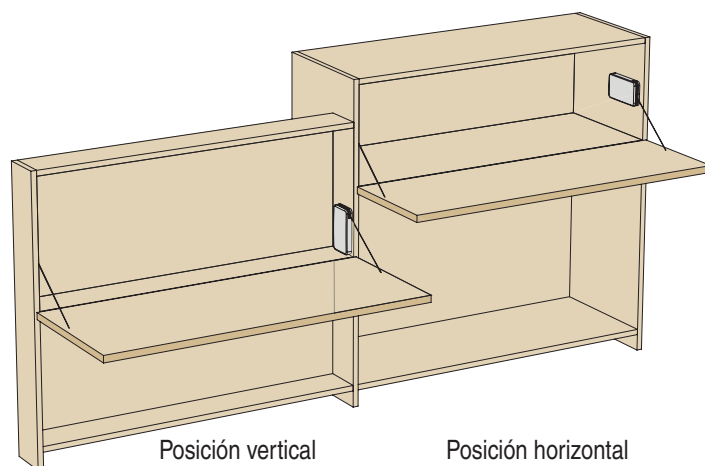

MECANISMOS

- Se acompañan instrucciones de montaje.
- Se sirven en cajas de 1 unidad con sus tornillos correspondientes incluidos.


CÓDIGO	Fuerza Muelle	Material	Acabado	
439.591	6 kilos	plástico	gris claro	1 unidad
439.592	10 kilos	plástico	gris claro	1 unidad
439.593	14 kilos	plástico	gris claro	1 unidad
439.594	16 kilos	plástico	gris claro	1 unidad

TAPAS


CÓDIGO	Material	Acabado	
439.595	plástico	gris claro	1 unidad
439.596	plástico	negro	1 unidad
439.597	plástico	blanco	1 unidad

MINIWINCH Mecanizados de la puerta y panel lateral



Perforación de la puerta

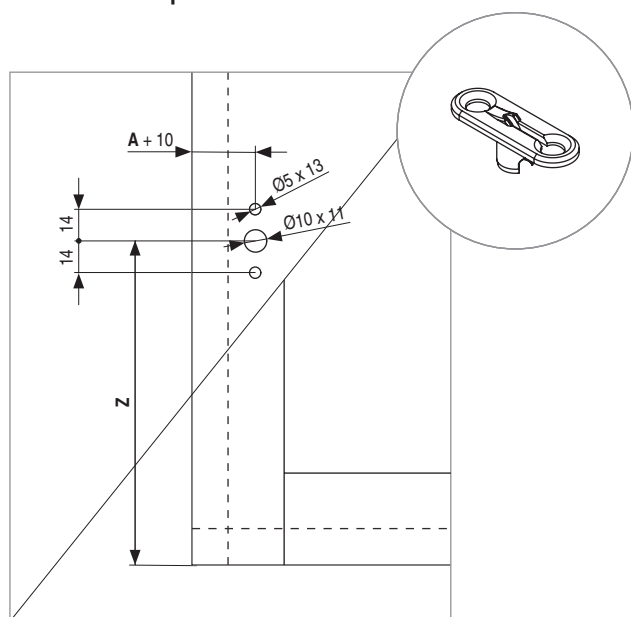



Perforación en la puerta de aluminio

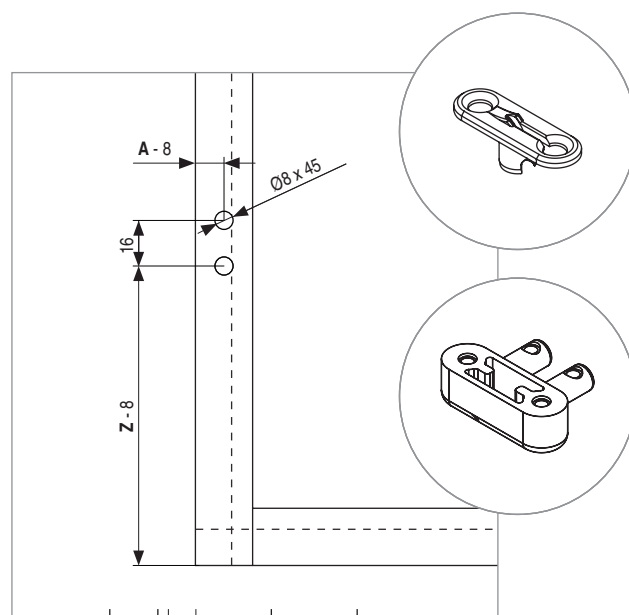

Ejemplo de fijaciones en mecanismo MINIWINCH

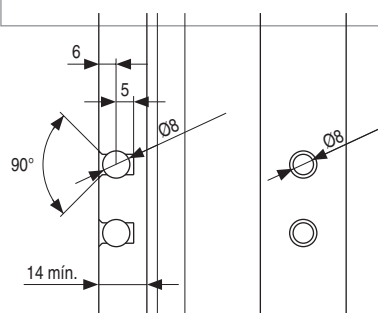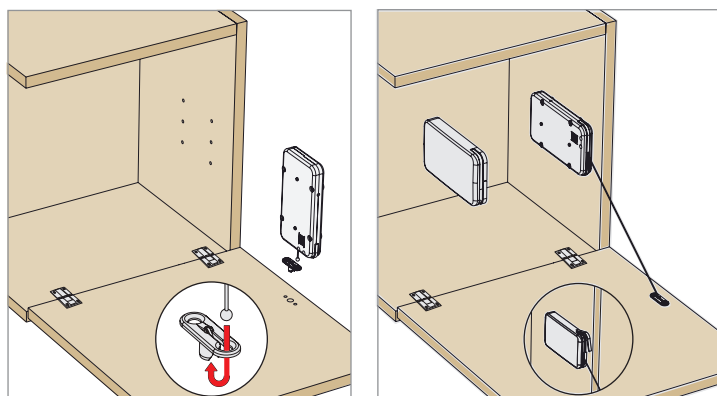

Perforación del panel lateral

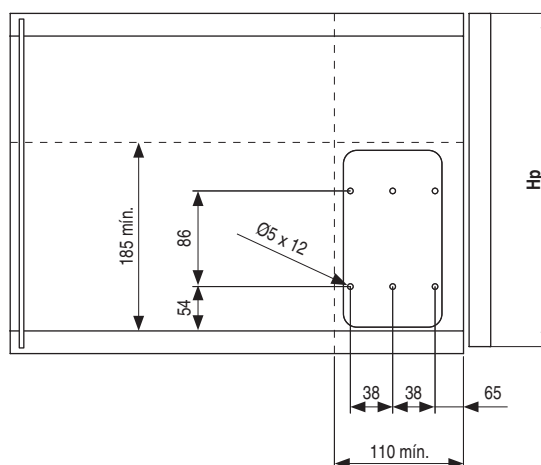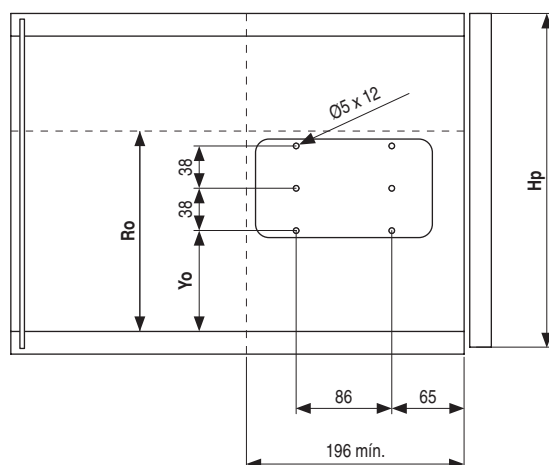

Hp	Yo	Z	Ro
200 - 300	102	137 + B	194 mín.
330 - 430	126	161 + B	218 mín.
430 - 480	136	171 + B	228 mín.

Hp	Z
200 - 480	161 + B

