


Verdú®

¡en continua evolución!

WIND

SALICE

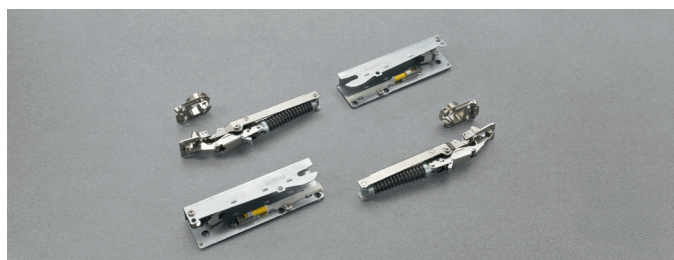


MONTAJE Y REGULACIÓN




 verdustore.com

WIND - Instrucciones de montaje

Fijar las placas a los laterales del mueble

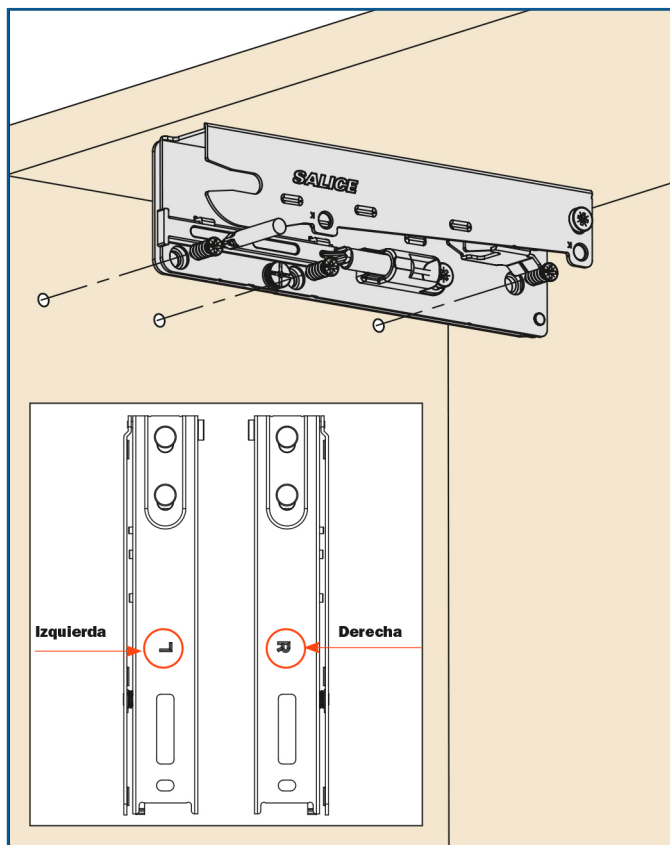


Fijar cazoletas a la puerta

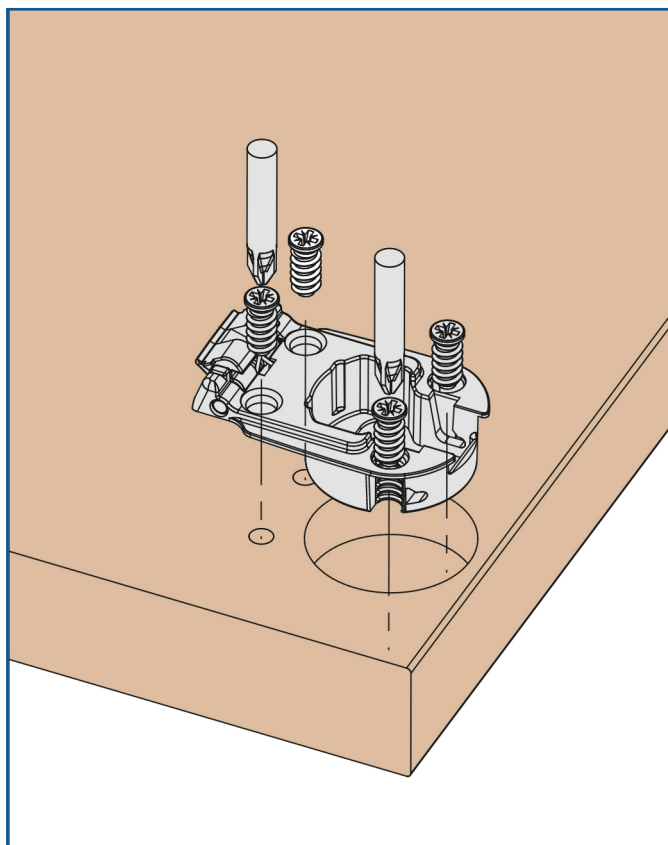


Enganchar el sistema a las cazoletas.

Insertar el sistema en las ranuras apropiadas de enganche con una ligera presión. No requiere el uso de utensilios.

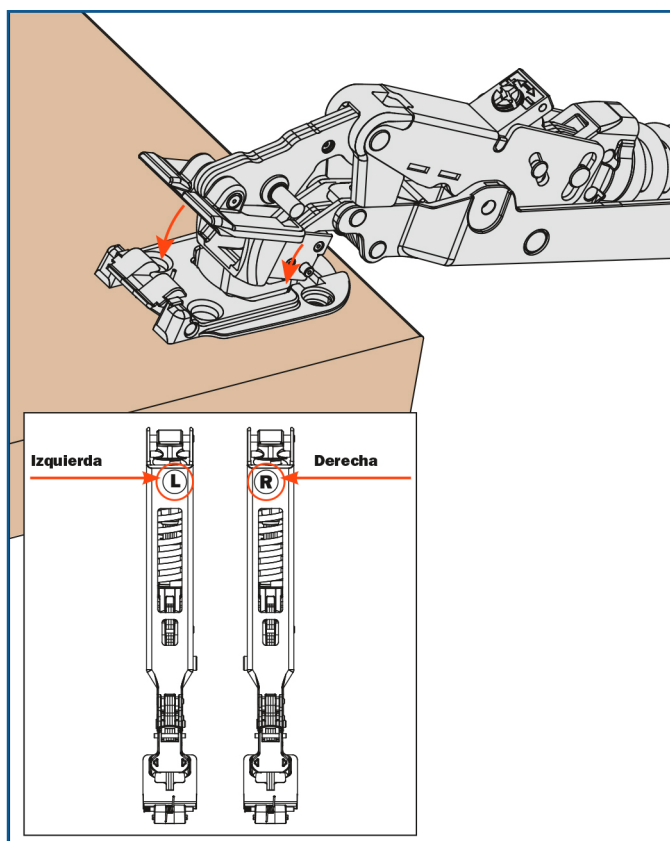


Insertión del sistema en las placas.

Insertar el sistema hasta el enganche posterior. No requiere el uso de utensilios.

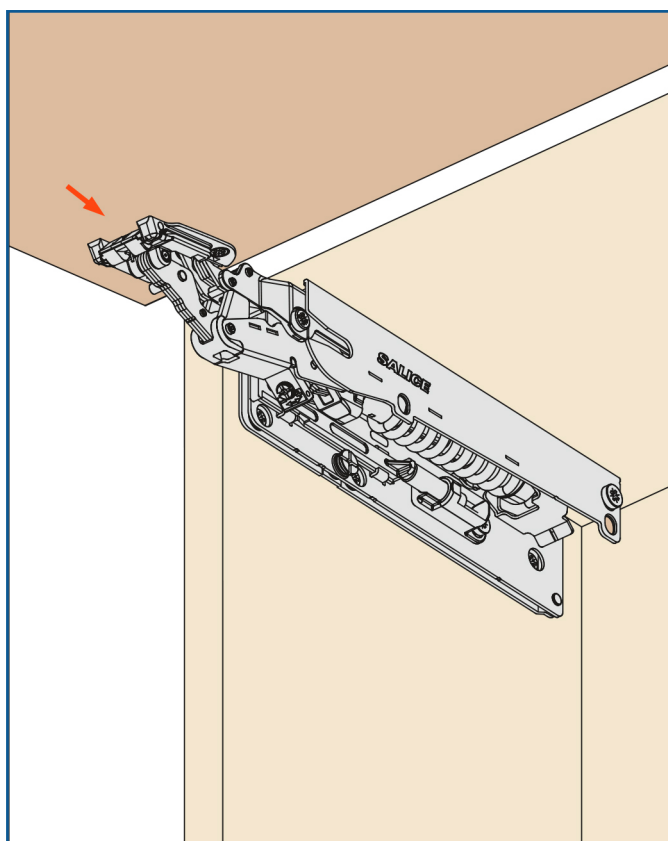


WIND - Instrucciones de montaje

Aplicación de la tapa de cobertura:

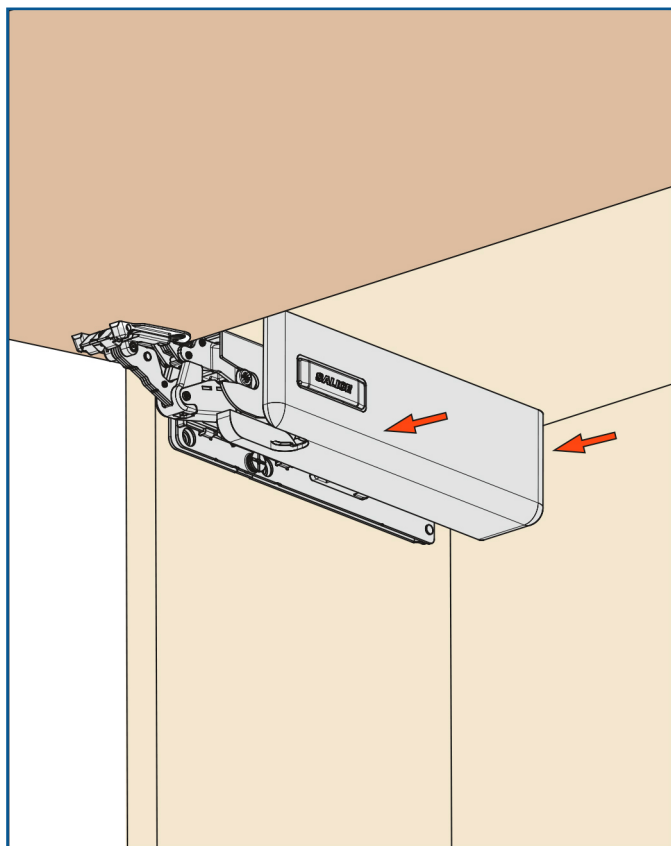



ATENCIÓN! Abrazaderas de seguridad.

Quitar las abrazaderas solamente cuando se haya terminado el montaje. Utilizar las instrucciones y el código QR adjuntos a los sistemas.

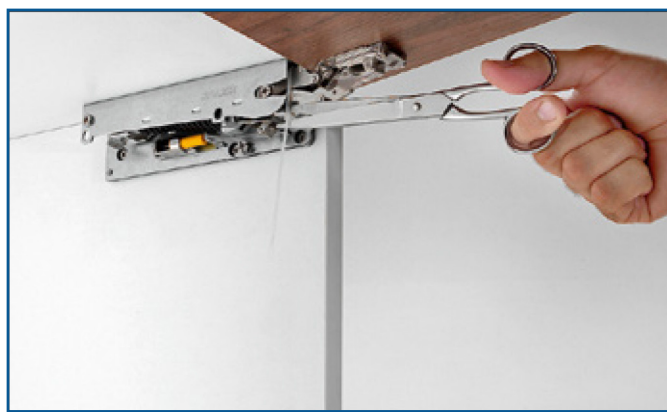


Regulaciones:

- 1• Regulación de la fuerza del muelle
- 2• Regulación de la carrera del amortiguador.
- 3• Extensión de apertura - regulación de apertura.
- 4• Regulación vertical de la puerta desde -2 hasta +2.
- 5• Regulación lateral de la puerta desde -2 hasta +2.
- 6• Regulación frontal de la puerta desde -1 hasta +3.

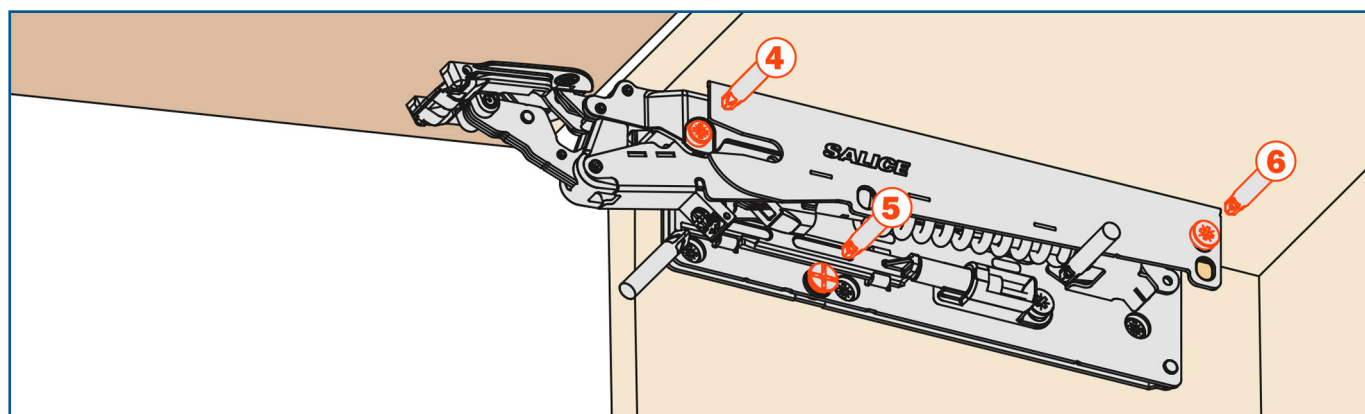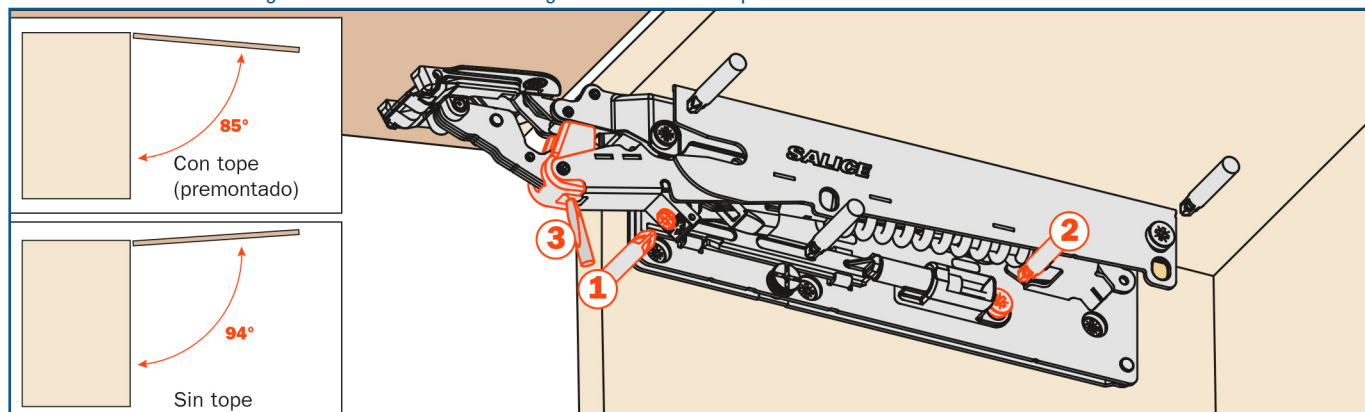


WIND - Instrucciones de montaje

Quitar la tapa de cobertura.

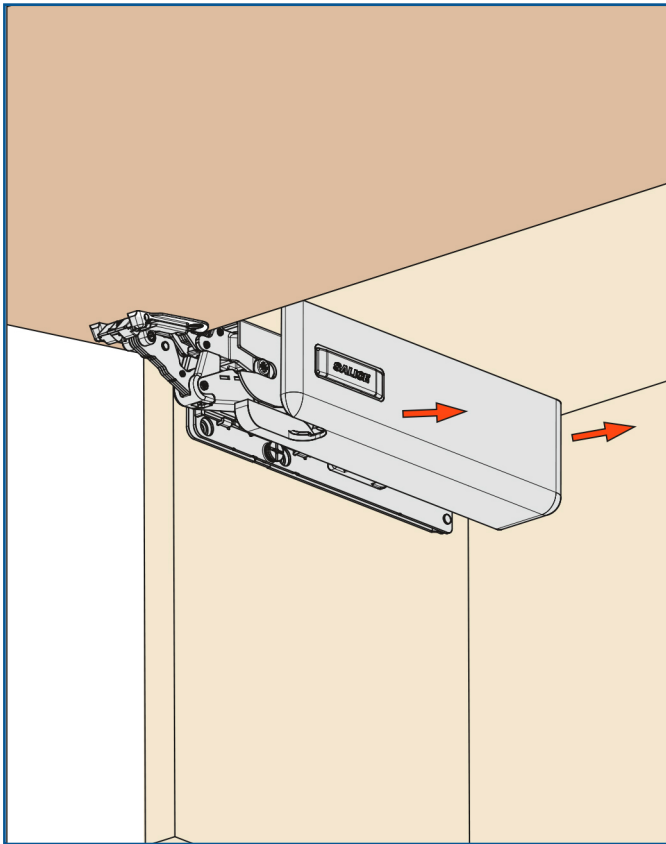


Desmontaje del sistema.

Apretar la palanca posterior y soltar el sistema.
No requiere el uso de utensilios.

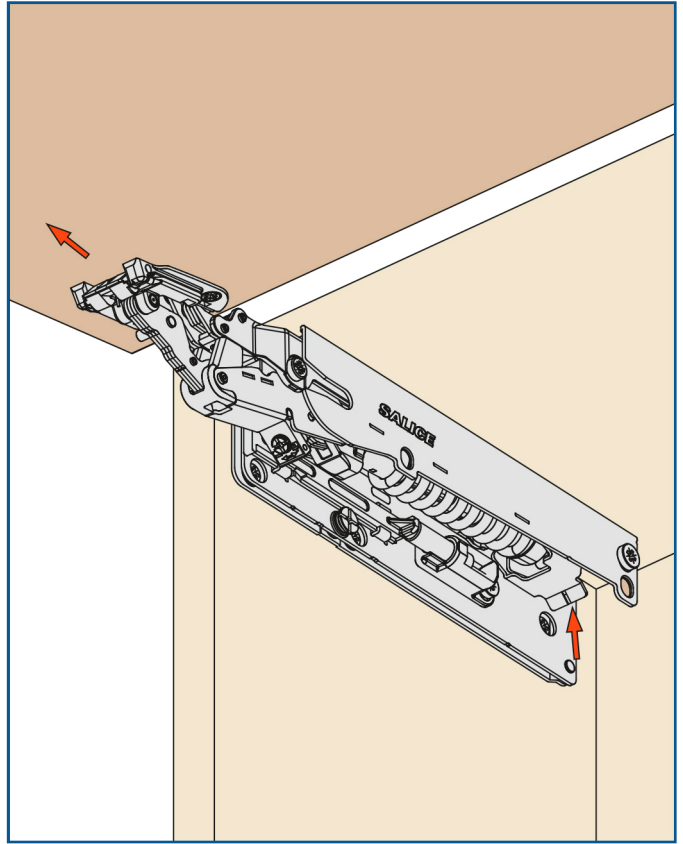

Desenganche del sistema de las cazoletas.

Apretar sobre la palanca y desenganchar el sistema de las cazoletas.
No requiere el uso de utensilios.

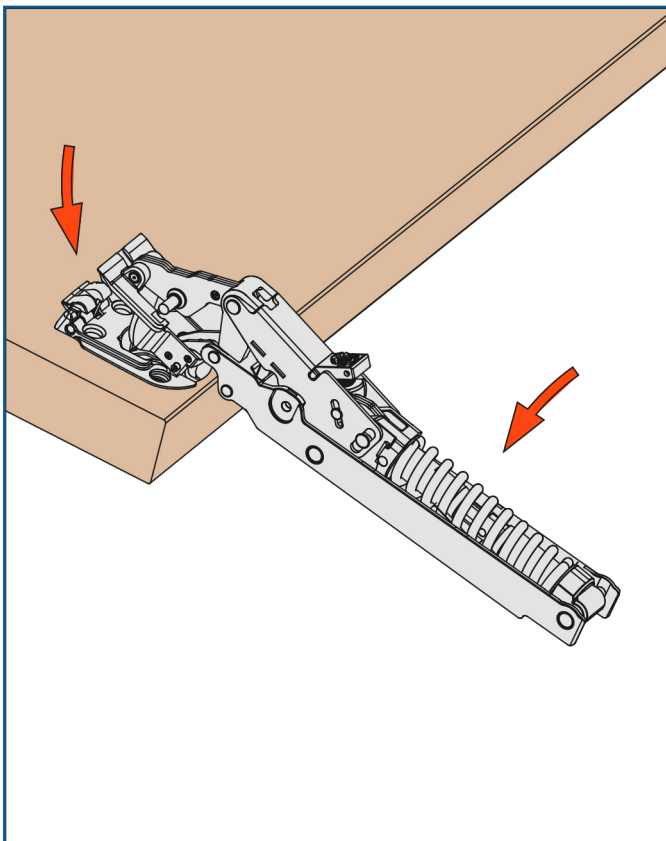


WIND


Instrucciones de montaje
de los soportes.

WIND - Instrucciones de montaje de los soportes

Fijar los soportes en la parte superior del mueble.

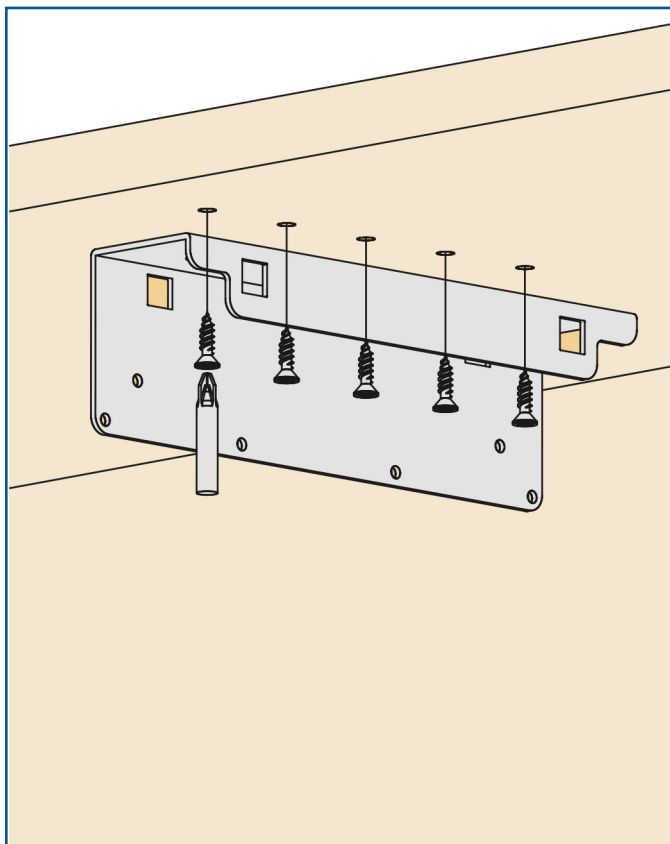


Fijación de las placas en los soportes.

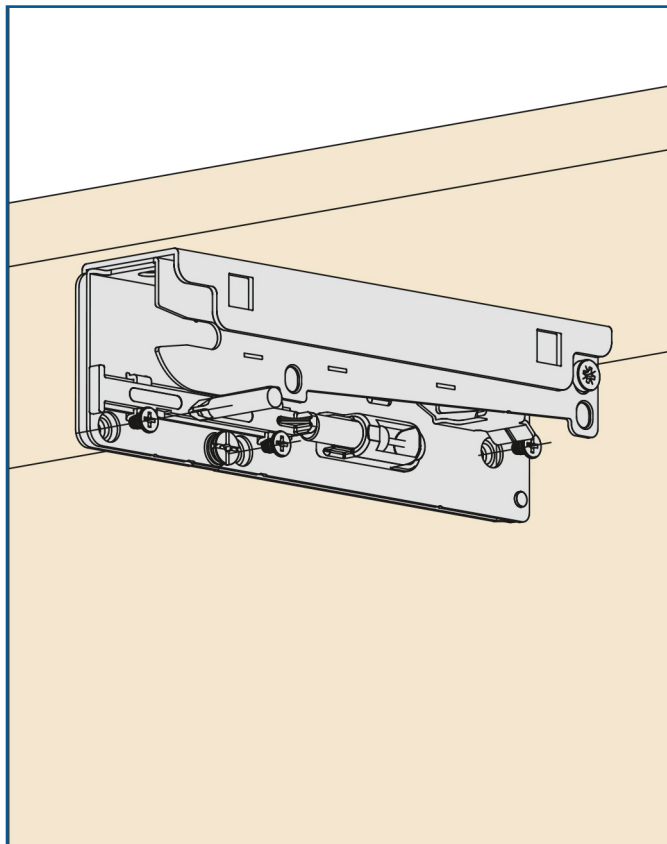


Insertión del sistema en las placas.

Insertar el sistema hasta el enganche posterior.
No requiere el uso de utensilios.

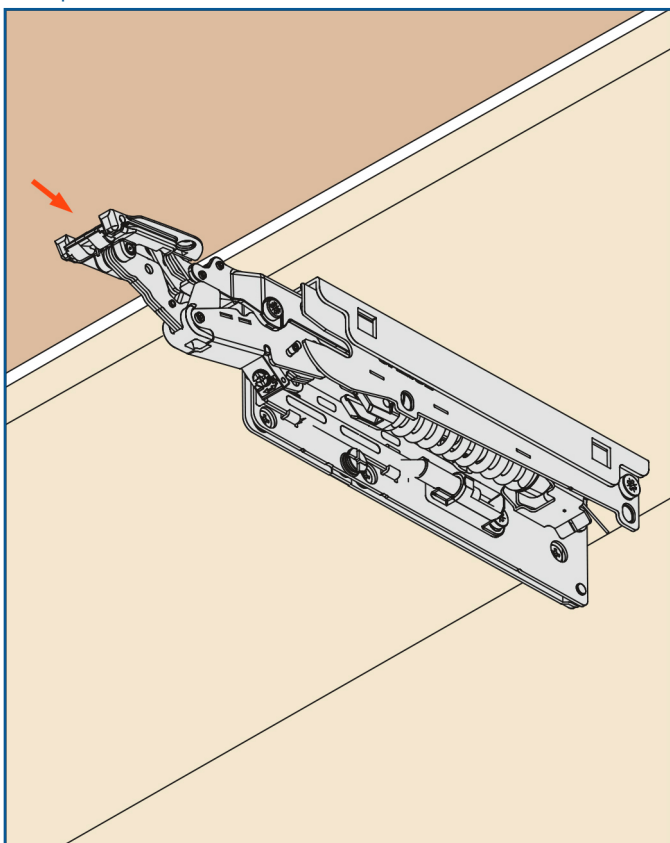


Aplicación de la tapa de cobertura.

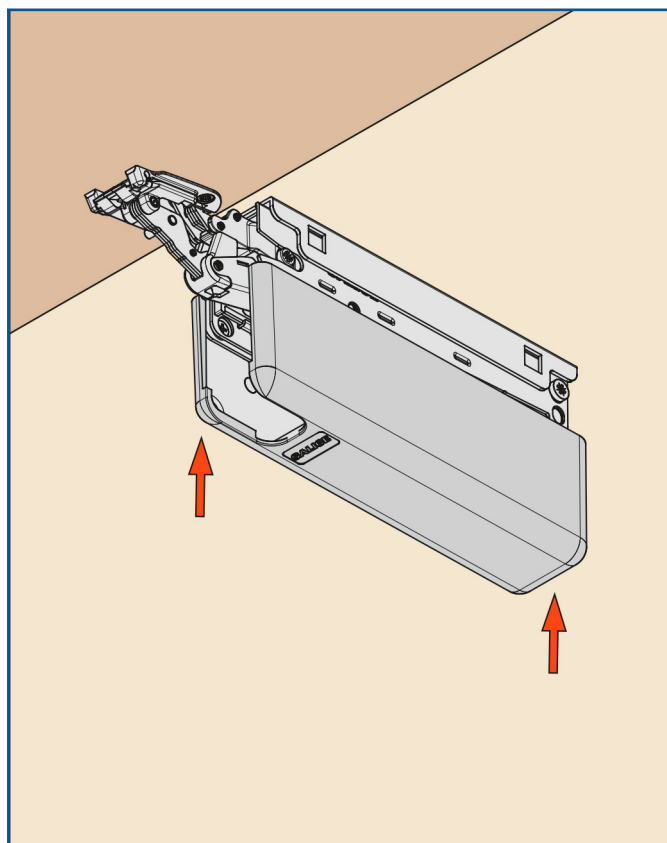


WIND
Instrucciones
de
desmontaje.

WIND - Instrucciones de desmontaje


Quitar la tapa de cobertura

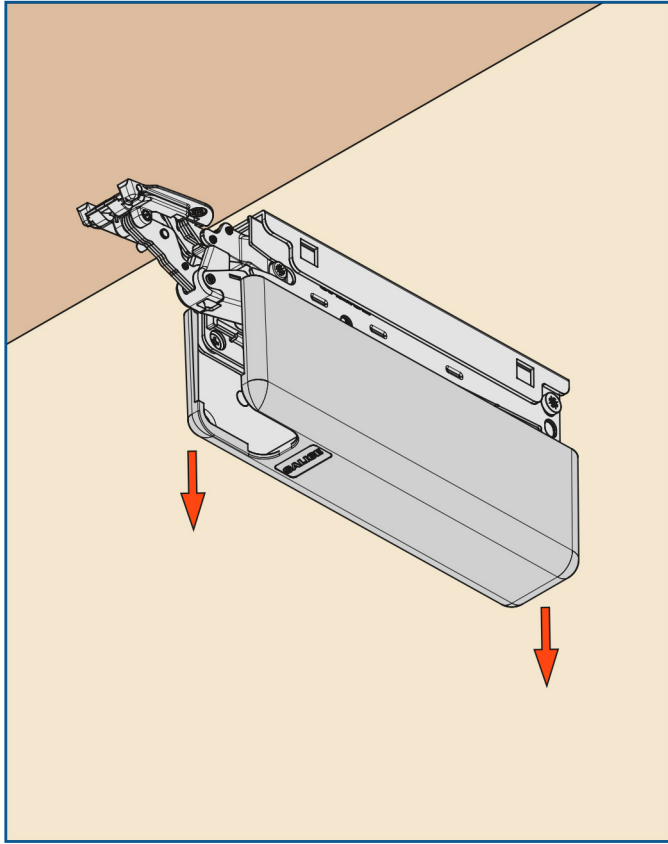


Desmontaje del sistema.
Apretar la palanca posterior y soltar el sistema.
No requiere el uso de utensilios.

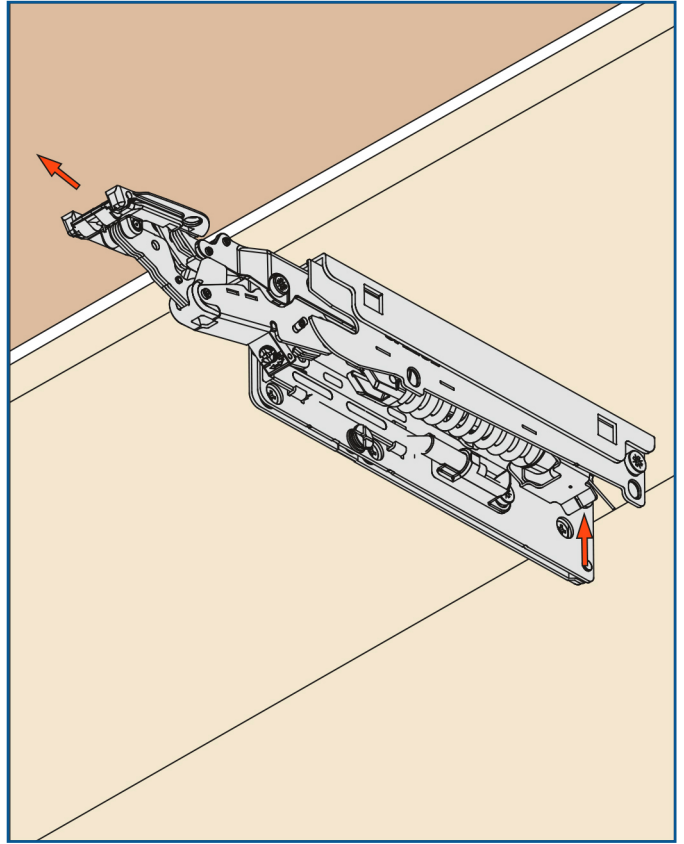

Desatornillar las placas de los soportes


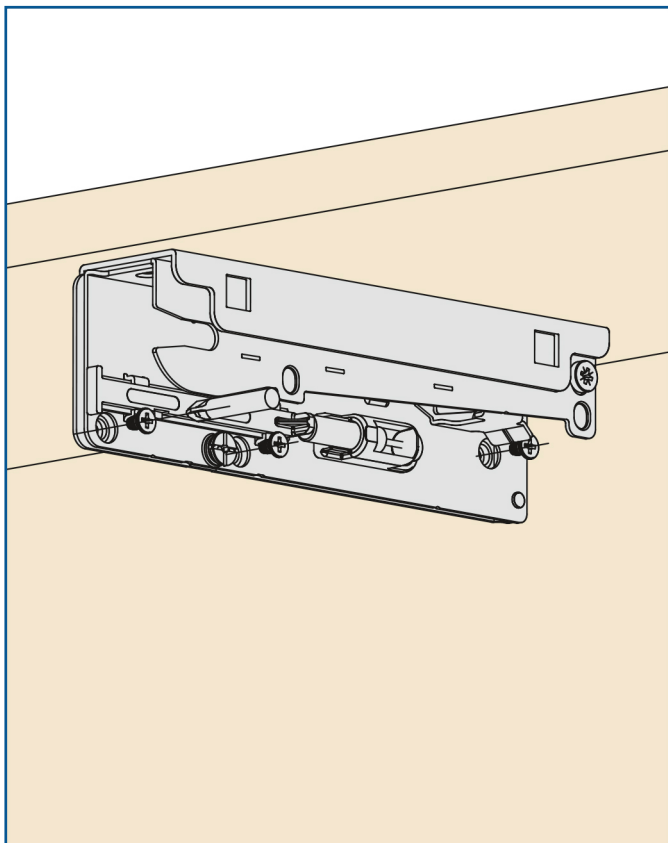


Desatornillar los soportes.

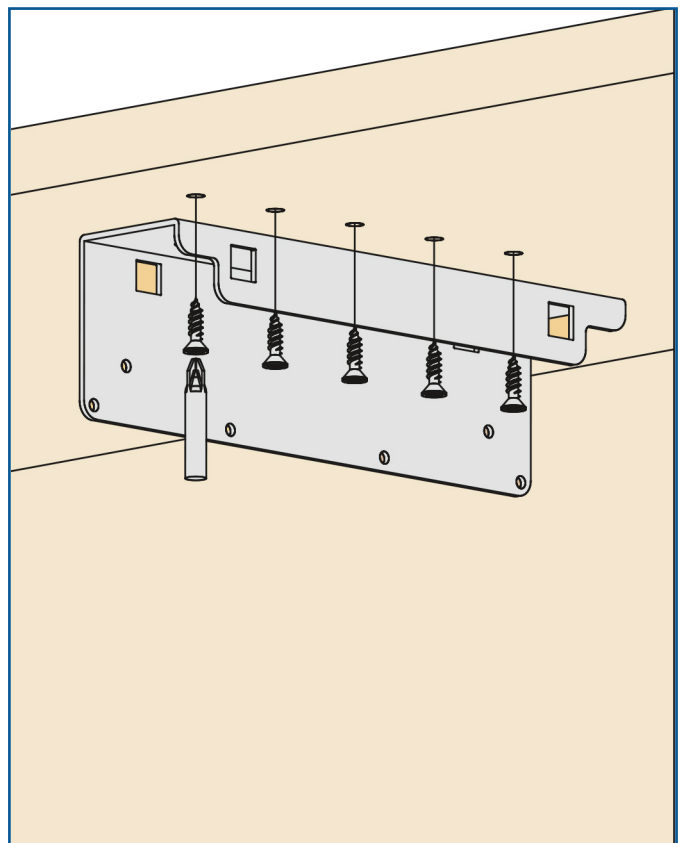


WIND - Aplicaciones del soporte


Para muebles que necesitan de un tercer sistema

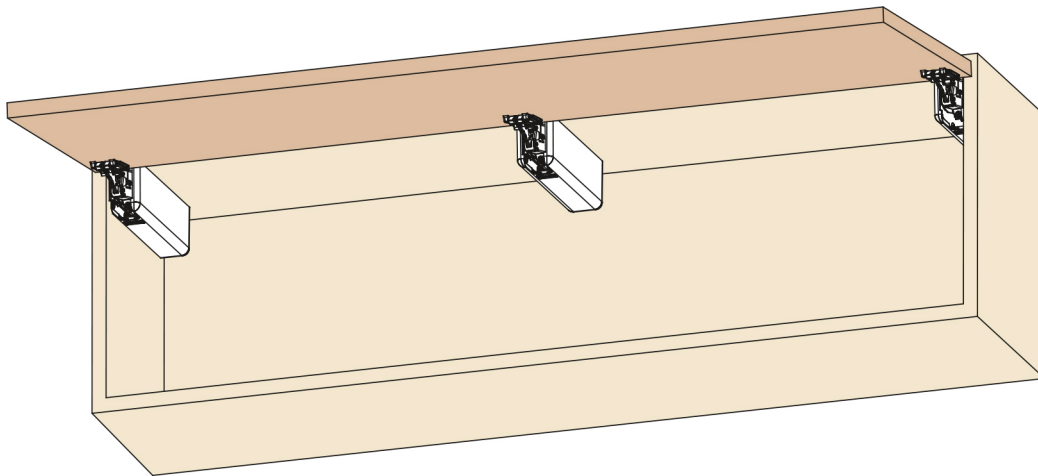



K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17

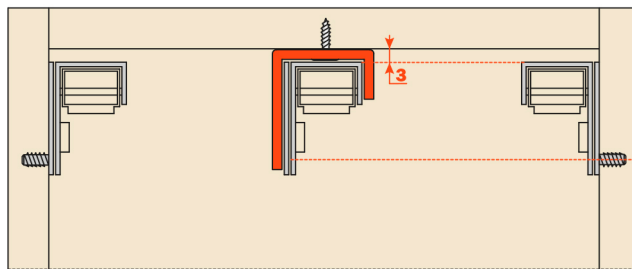

El soporte tiene un espesor de 3mm.
Los taladros de las placas sobre los laterales del mueble
tienen que ser bajados de consecuencia.

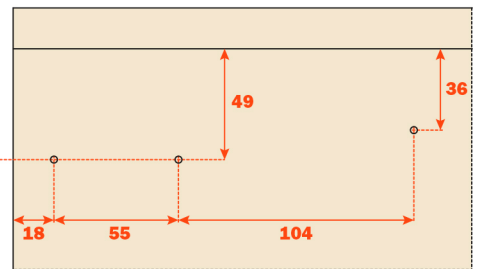

Para muebles angulares.

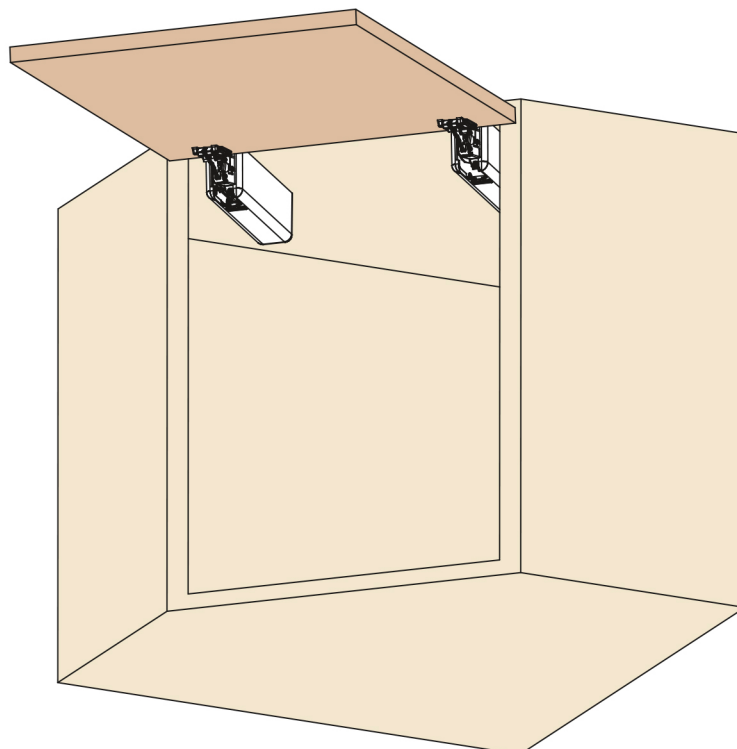

K		D1
3	=	13
4	=	14
5	=	15
6	=	16
7	=	17