



Fresa para biselar y recortar en bisel

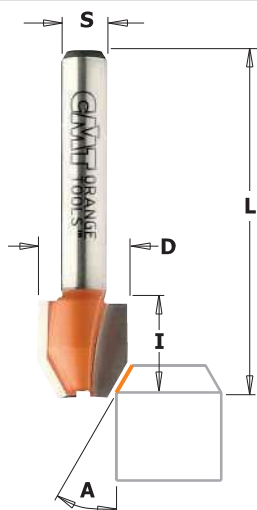


7/8/921

Ahora se puede cortar, refundir y biselar todo tipo de laminado sin tener que cambiar la herramienta y al mismo tiempo sin renunciar a un alto nivel de trabajo. Estas fresas son muy útiles para trabajos simples en ángulo vivo sobre maderas duras o blandas.

NOTA: utilizar estas fresas con guía.

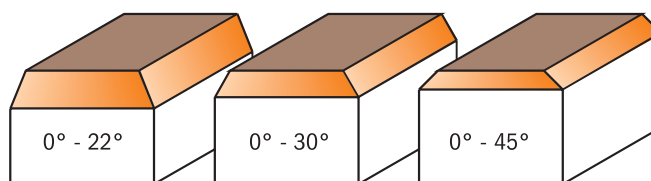

Perfiles a escala 1:1

A	D mm	I mm	L mm		CÓDIGO S=Ø6mm	CÓDIGO S=Ø6,35mm	CÓDIGO S=Ø8mm		
0° - 22°	12	12,7	44,5	10	721.022.11	821.022.11			
0° - 30°	12	12,7	44,5	10	721.030.11	821.030.11	921.030.11		
0° - 45°	12	12,7	44,5	10	721.045.11	821.045.11			