
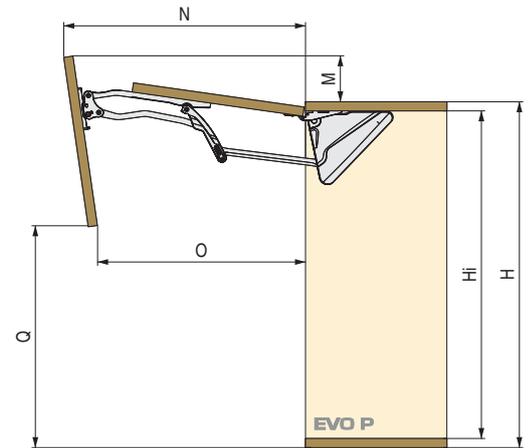


EVO P DOBLE PUERTA Mecanismo para apertura de puertas ascendentes

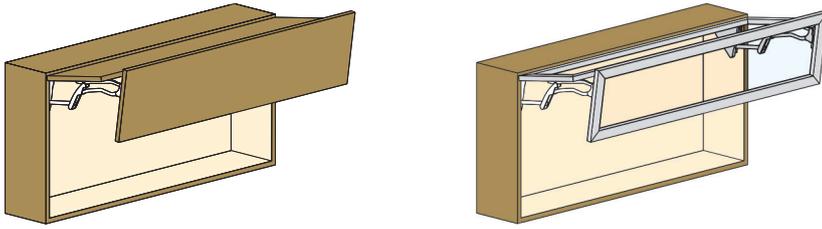

STOCK HASTA FIN DE EXISTENCIAS
ACTUALIZADO EL DÍA 11/01/2021

- EVO P se sirve por juegos de derecha e izquierda.
- Recomendamos poner bisagras de 110° para una mayor estabilidad en el montaje del mecanismo. Por ejemplo bisagra código 30.101. Ver página 02.23
- Se acompañan instrucciones de montaje.

CÓDIGO	H	Hi	M	Q	N	O	Acabado	
439.57	720	610-700	141	506	494	418	gris	1 juego
439.80	800	700-770	138	544	522	439	gris	1 juego
439.78	900	770-925	126	582	547	457	gris	1 juego



Kit placas de sujeción para puertas con marco de aluminio **EVO P Doble puerta**



Libro montaje
EVO P

STOCK HASTA FIN DE EXISTENCIAS
ACTUALIZADO EL DÍA 11/01/2021

- 1 kit se compone de: 2 placas y 4 tornillos para la sujeción al perfil de aluminio.

CÓDIGO	Material	Acabado	
439.87	acero	gris	1 kit

Tabla de las diferentes fuerzas de los pistones de gas y las equivalencias de acuerdo con las medidas y peso de las puertas **EVO P Doble puerta**

$360 + 360 = H720$

$400 + 400 = H800$

$450 + 450 = 900$

		kg.	
		min.	máx.
350N	—	3,8	5,8
400N	—	4,6	7,0
450N	—	5,9	8,0
500N	—	6,9	8,9
550N	—	8,0	9,9
650N	—	10,1	12,0
800N	—	12,6	14,4
850N	—	13,4	15,2

		kg.	
		min.	máx.
350N	—	4,0	5,2
400N	—	4,6	5,9
450N	—	5,3	6,7
500N	—	5,9	7,4
550N	—	6,7	8,3
650N	—	8,5	10,4
800N	—	10,8	12,7
850N	—	11,8	13,6

		kg.	
		min.	máx.
400N	—	4,0	5,5
450N	—	4,9	6,5
500N	—	5,5	7,0
550N	—	6,0	7,7
650N	—	7,9	9,8
800N	—	10,1	11,7
850N	—	10,7	12,6

Códigos de los pistones de gas para EVO V, ver en la página 02.117