


META 27 Guía de bolas H27. Extracción parcial





- Desplazamiento silencioso sobre rodamiento de bolas.
- Montaje en el lateral del cajón con inserción en una ranura de 27mm. Bloqueo con tornillo M4.
- Perfil para lateral con perforación de paso 32mm.
- Longitud de la guía inferior a la profundidad del cajón.
- Extracción parcial. 75% de salida.
- Carga máxima 15 kilos.
- Acabado zincado.

Montaje tornillos rosca madera

- Tornillo tirafondo Ver grupo 4.
- Tornillo euro cabeza Ø6,8 Ver grupo 4.

Tornillo para guías zincado

M4x8 CÓDIGO 679.40
M4x10 CÓDIGO 679.39

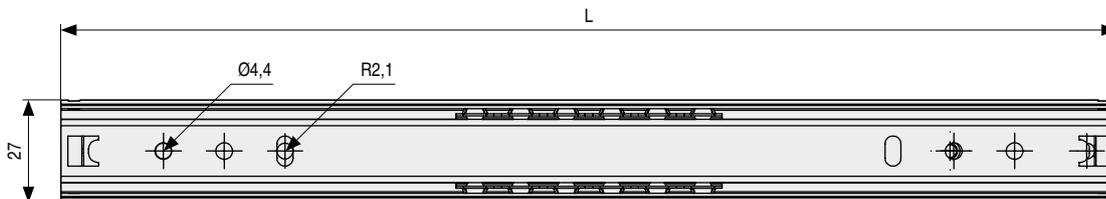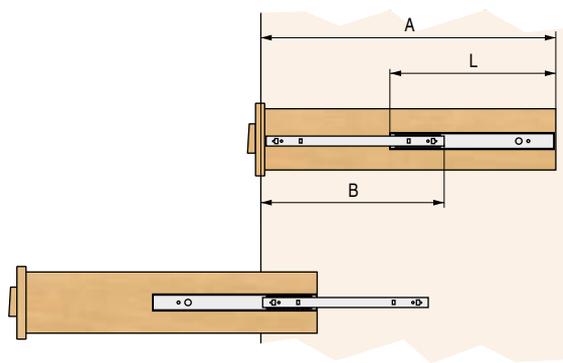

TIPO DE SUJECIÓN



Tornillo r/madera

| CÓDIGO | L Longitud de la guía | A Longitud máxima del cajón | B Longitud extensión |  |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|
| 70.120 | 246 | 422 | 352 | 50 juegos |
| 70.121 | 278 | 486 | 416 | |
| 70.122 | 310 | 550 | 480 | |
| 70.123 | 342 | 614 | 544 | |
| 70.124 | 406 | 742 | 675 | |
| 70.125 | 438 | 806 | 736 | |