TOURPUSH 2 - TOURMUSS Guía oculta sistema de PUSH o SMOVE. Máx 16mm

DTC


EXTRACCIÓN PARCIAL




PUSH




SMOVE

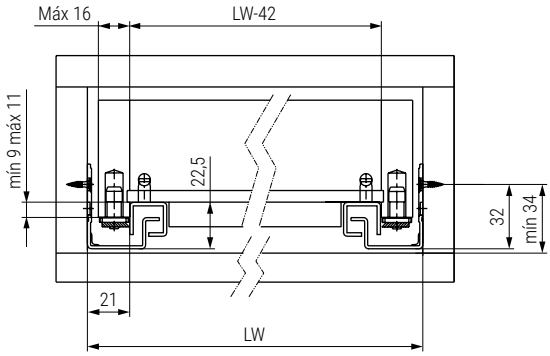


Cajón interno

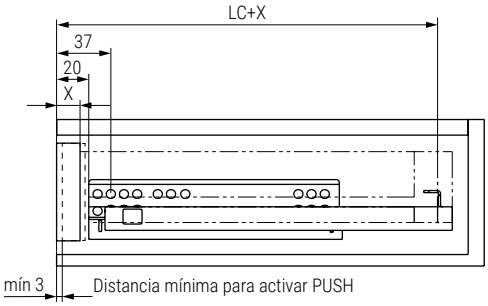

Cajón solapado

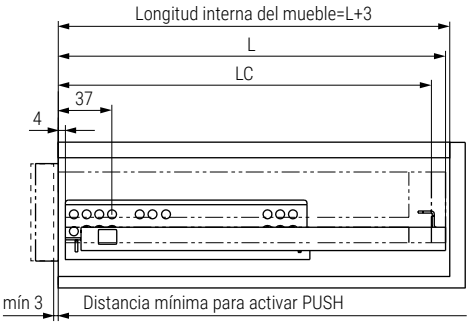

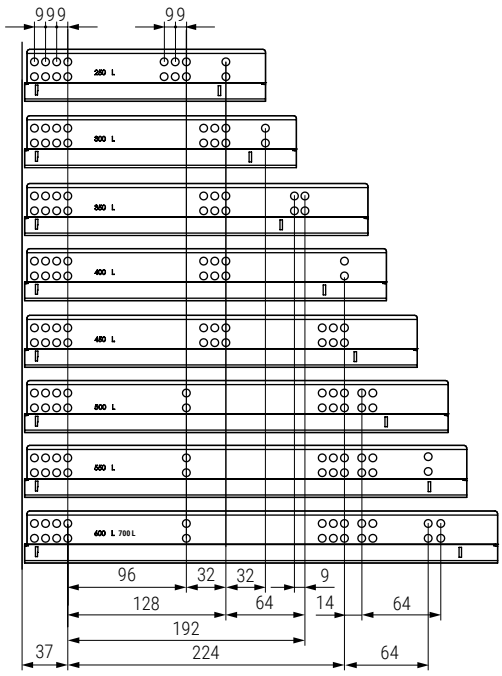

L
250
300
350
400
450
500
550
600 - 700


25KG | PUSH | SLOW | REGULACIÓN +4 mm. | Máx 16mm.

CÓDIGO		L	LC	A	B	
Push	Smove	Longitud nominal	Longitud cajón	Longitud al pivote	Longitud al pivote	
9070.159	9070.329	250	240	220	188	
9070.161	9070.331	300	290	245	213	
9070.162	9070.332	350	340	270	238	
9070.163	9070.333	400	390	305	273	
9070.164	9070.334	450	440	330	298	10 kits
9070.165	9070.335	500	490	355	328	
9070.166	9070.336	550	540	390	358	
-	9070.337V	600	590	415	383	
-	9070.338	700	690	515	483	

Información y Complementos recomendados







Ficha técnica
Data sheet